

BRINNA

CATÁLOGO 2026

SOLUCIONES ELÉCTRICAS
PARA UN MUNDO EN MOVIMIENTO

www.brinna.com.ar
/brinna.ar

ÍNDICE

Herramientas de medición

4 Detector de tensión inductivo - **HB-10**
4 Detector de tensión inductivo - **HB-12**
5 Destornillador buscapolo smart- **HB-62**
5 Destornillador buscapolo voltímetro smart- **HB-64**
6 Multímetro digital compacto - **HB-113A/D/L**
7 Multímetro digital integral tipo lápiz - **HB-490**
8 Multímetro digital integral tipo lápiz - **HB-500**
9 Multímetro smart true RMS autorrango - **HB-601**
10 Multímetro digital profesional capacímetro - **HB-119B/D**
11 Multímetro osciloscopio - **HB-800**
12 Pinza amperométrica - **HB-87**
12 Pinza amperométrica - **HB-202PRO**
13 Pinza amperométrica smart - **HB-205**
14 Pinza amperométrica - **HB-209A/B/C**
15 Pinza amperométrica de fuga AC/DC smart - **HB-210**
16 Pinza amperométrica corriente de fuga - **HB-410**
17 Pinza cofimétrica flexible - **HB-420**
18 Megohmetro medidor aislación - **HB-360**
19 Pinza telurímetro puesta a tierra - **HB-380**
20 Termómetro infrarrojo digital - **HB-15**
22 Niveles lásers autonivelantes
22 Trípode extensible 1.5m para nivel láser - **TT15**

Materiales eléctricos

23 Interruptores termomagnéticos
24 Interruptores diferenciales
25 Protector de tensión monofásico - **SPC-40/63**
25 Protector de tensión digital monofásico 40A - **SPV-40**
26 Protector de tensión y corriente digital - **SPVA-40/63**
26 Protector de tensión y medidor de consumo - **SPF-63**
27 Protector de tensión y medidor de consumo wifi- **SPFW-63**
27 Multimedidor monofásico - **MK-20**
28 Protector de tensión trifásico - **SPT-63/80**
29 Indicadores
30 Voltímetros, Amperímetros, Voltamperímetros
31 Voltímetro digital monofásico - **MV-10**
31 Voltímetro digital trifásico - **MV-30**
32 Peines de conexión
33 Borneras repartidoras
34 Conectores de empalme rápido

Herramientas manuales

Alicate de microcorte profesional - **HB-102** 35
Pelacable automático - **HB-103** 35
Crimpeadora de terminales tiff- **HB-104** 35
Crimpeadora tiff + 1200 terminales - **HB-105** 36
Crimpeadora preaislados - **HB-106** 36
Crimpeadora de terminales tiff hasta 16mm - **HB-107** 37
Tijera pelacable - **HB-50** 37
Tijera pelacable curva - **HB-55** 37
Línea de pinzas y alicates 38
Destornilladores aislados 1000V slim fix 39
Destornillador eléctrico torque - **HB-30** 39
Destornillador criquet 7 en 1 - **HB-40** 40
Destornillador aislado torque - **HB-42** 40
Set destornillador criquet 29 en 1 - **HB-43** 41
Destornillador criquet 7 en 1 - **HB-44** 41
Set destornilladores aislados 12 piezas - **HB-60** 42
Set destornilladores aislados 7 piezas - **HB-63** 42
Set destornilladores aislados 6 piezas - **HB-65** 43
Set destornilladores 36 en 1 - **HB-66** 43
Destornillador magnético de precisión - **HB-70** 44
Kit destornillador precisión 117 en 1 - **HB-75** 44
Kit destornillador precisión 152 en 1 - **HB-76** 45
Destornillador eléctrico de precisión - **HB-80** 45
Puntas de alto impacto 46

Terminales y punteras

Set 150 terminales termocontraíbles - **SEB-150** 47
Set 560 tubos termocontraíbles - **ST-560** 47
Set 300 terminales de cobre - **SPB-300** 48
Set 1200 terminales de cobre - **SPB-1200** 48
Set 150 empalmes termocontraíbles - **STO-500** 48
Punteras tubulares aisladas TIFF de cobre 49
Punteras dobles tubulares aisladas TIFF de cobre 49
Terminales ojal preaislados 49

Montaje

Precintos plásticos premium 50
Bases para precintos 50
Prensacables PG 51
Grampas organizadoras de cables 52

Iluminación

Lámpara LED A60 E27 53
Lámpara LED dicroica GU10 53
Lámpara LED sensor día noche fotocélula 53
Lámpara Autónoma LED 12W 54
Lámpara LED RGB smart 54
Lámpara LED AR111 GU10 55
Zócalo portalámparas GU10 cerámico - **ZGU10** 55
Paneles LED 55

HB-10 Detector de tensión inductivo

Multímetro tipo lápiz de bolsillo TRMS digital con múltiples funciones, incluída la secuencia de fases.
Mide capacitancia y detecta tensión sin contacto, lo cual lo hace un producto muy completo, ideal para electricistas, electrónicos, personal de mantenimiento y servicio, laboratorios, fábricas.
De fácil transporte debido a su tamaño compacto. Pantalla LCD a color.



ESPECIFICACIÓN	RANGO	▲
Indicador de tensión	90VCA - 1000VCA	✓
Tipo de detección	Acústico - luminoso	✓
Linterna LED		✓
Autonomía	6 horas en uso - 1,5 años en reposo	
Protección IP	IP40	
Nivel de seguridad	IEC 61010-1	
Alimentación	2 baterías AAA (no provistas)	
Tamaño	151mm x 17mm x 24mm	
Peso aproximado	23gr	
Incluye	Manual en español	

HB-12 Detector de tensión inductivo

Lápiz buscapolo detector de voltaje de corriente alterna de 12 a 1000V. Alta y baja sensibilidad.
Puntero láser y linterna incorporados.
Detección de corriente sin tocar conductores eléctricos.
Aplicaciones: electricistas, electrónicos, técnicos, personal de mantenimiento y servicio, laboratorios, fábricas. Tamaño compacto con clip de bolsillo.



ESPECIFICACIÓN	RANGO	▲
Indicador de tensión	12VCA - 1000VCA	✓
Tipo de detección	Acústico - luminoso	✓
Modo alta sensibilidad	12V - 1000V	✓
Modo baja sensibilidad	48V - 1000V	✓
Puntero láser		✓
Linterna		✓
Apagado automático		✓
Alerta batería baja		
Nivel de seguridad	CAT III 1000V / CAT IV 600V	
Alimentación	2 baterías AAA (no provistas)	
Tamaño	167mm x 28mm x 23mm	
Peso aproximado	41gr	
Incluye	Manual en español	

HB-62 Destornillador buscapolo smart

El destornillador buscapolo SMART es un destornillador multifunción que permite detectar tensión, continuidad y cortes en el cable de forma rápida y segura.



ESPECIFICACIÓN	RANGO
Buscapolo punta magnética PH1	
Detecta Linea (luz roja y verde)	
Detecta Neutro (luz verde)	
Detecta tensión sin contacto (NCV)	
Detecta continuidad	
Detecta cortes en el cable	
Medidas	15,8 x 2,5cm
Alimentación	3 pilas LR41 (incluidas)







HB-64 Destornillador buscapolo voltímetro smart

El Buscapolo smart HB-64 de Brinna permite hacer mediciones de tensión en un polo, además de incluir las clásicas funciones de detección de tensión sin contacto y continuidad. Esto lo convierte en una herramienta muy útil para verificar rápidamente la red eléctrica y por sobre todas las cosas, portátil para poder tenerlo simpre a mano.




ESPECIFICACIONES	
Funciones	Prueba de tensión sin contacto, medición de tensión con contacto en un polo, prueba de continuidad.
Rango de detección CA	NCV (sin contacto): 30 ~ 1000V / Digital (con contacto): 11 ~ 450V
Frecuencia	50/60Hz
Tipo de alarma	Luz LED y zumbador
Identificador Zero FireWire	Determinación de Neutro o Fase (línea) según la intensidad de la señal detectada.
Intensidad de señal NCV	Señal débil (-), media (--), fuerte (---)
Temperatura de operación	0 ~ 40°C
Nivel de seguridad	CE CAT III 1000V / CAT III 600V
Fuente de alimentación	1 pila AAA 1.5V (no incluida)
Tamaño del producto	190 x 33.5 x 28 mm
Apagado automático luego de 3 minutos sin uso	
Indicador de batería baja	
Peso del producto	68g


HB-113A/D/L Multímetro digital compacto

ESPEFICACIONES

ESPECIFICACIÓN	RANGO	▲	
Tensión VCC	200mV/2V/20V/200V/600V	600mV/6V/200V/600V	60mV/600mV/6V/60V/600V
Tensión VCA	200V/600V	600mV/6V/200V/600V	60mV/600mV/6V/60V/600V
Corriente CC	2mA/20mA/200mA/10A	60mA/600mA/10A	600µA/6000µA/60mA/ 600mA/6A/10A
Corriente CA	-	60mA/600mA/10A	600µA/6000µA/60mA/ 600mA/6A/10A
Capacitancia	-	60nF/600nF/ 6uF/60uF/600uF/6m- F/100mF	6000pF/60nF/600nF/ 6uF/60uF/600uF/6mF/ 60mF/100mF
Resistencia	200Ω/2kΩ/2MΩ/200MΩ	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ /6MΩ/60MΩ	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ /6MΩ/60MΩ
Frecuencia	-	9,999Hz/99,99Hz/ 999,9Hz/9,999kHz/ 99,99kHz/9,999MHz	9,999Hz/99,99hz/999,9Hz/ 9,999kHz/99,99kHz/999,9kHz /999,9kHz/9,999MHz
Temperatura	-	-20°C/1000°C	-20°C/1000°C
Inductancia	-	-	600µH/6mH/60 mH/ 600 mH/6H/60H
Cuentas	2000	6000	6000
Rango	Manual	Auto	Auto
Diodos	✓	✓	✓
NCV (Tensión sin contacto)	✓	✓	✓
Continuidad	✓	✓	✓
Transistor hFE	✓	-	-
Display LCD	✓	✓	✓
Protección por sobrecarga	✓	✓	✓
True RMS	✓	✓	✓
Retención de lectura	✓	✓	✓
Pantalla retroiluminada	✓	✓	✓
Linterna	✓	✓	✓
Indicador de batería baja	✓	✓	✓
Auto apagado automático	✓	✓	✓
Imán posterior	✓	✓	✓
Alimentación	3 pilas AAA (no provistas)		
Peso aproximado	200gr		
Tamaño	140mm x 70mm x 45 mm		
Incluye	Puntas, funda de goma y manual en español		

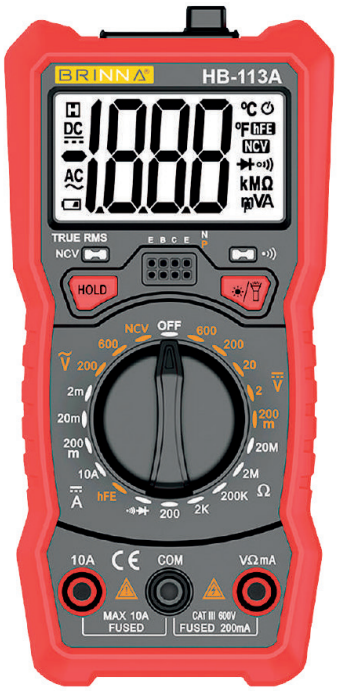



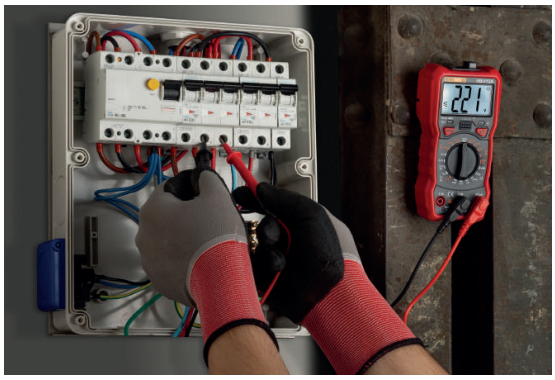

HB-490 Multímetro digital integral tipo lápiz

Multímetro tipo lápiz de bolsillo TRMS digital con funciones esenciales para diagnóstico eléctrico. Permite medir tensión, resistencia, frecuencia y capacitancia, además de realizar pruebas de continuidad, diodos y detección de tensión sin contacto (NCV).
Incluye identificador de línea/neutro, útil para instalaciones domiciliarias y tareas de mantenimiento. Su formato compacto facilita el uso en campo y el transporte diario.



ESPECIFICACIÓN	RANGO	▲
Tensión VCC	6V / 60V / 600V / 1000V	✓
Tensión VCA	6V / 60V / 600V / 700V	✓
Resistencia	600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ	✓
Capacitancia	10nF / 100nF / 1uF / 10uF / 100uF / 1mF / 10mF / 60mF	✓
Continuidad		✓
Diodos		✓
Retención de lectura		✓
Pantalla a color		✓
NCV (Tensión sin contacto)		✓
Prueba de LIVE (Fase)		✓
Secuencia de fases		✓
Retroiluminación		✓
Apagado automático		✓
Medición TRUE RMS		✓
Temperatura		✓
Linterna LED		✓
Nivel de seguridad	IEC 1010	
Alimentación	2 pilas AAA (no provistas)	
Tamaño	184mm x 29mm x 26mm	
Peso aproximado	74,5gr	
Incluye	Punta COM, manual en español.	





HB-500 Multímetro digital integral tipo lápiz

Multímetro tipo lápiz de bolsillo TRMS digital con múltiples funciones, incluída la secuencia de fases.
Mide capacitancia y detecta tensión sin contacto, lo cual lo hace un producto muy completo, ideal para electricistas, electrónicos, personal de mantenimiento y servicio, laboratorios, fábricas.
De fácil transporte debido a su tamaño compacto. Pantalla LCD a color.



ESPECIFICACIÓN	RANGO	▲
Tensión VCC	6V / 60V / 600V / 1000V	✓
Tensión VCA	6V / 60V / 600V / 700V	✓
Resistencia	600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ	✓
Capacitancia	10nF / 100nF / 1uF / 10uF / 100uF / 1mF / 10mF / 60mF	✓
Continuidad		✓
Diodos		✓
Retención de lectura		✓
Pantalla a color		✓
NCV (Tensión sin contacto)		✓
Prueba de LIVE (Fase)		✓
Secuencia de fases		✓
Retroiluminación		✓
Apagado automático		✓
Medición TRUE RMS		✓
Temperatura		✓
Linterna LED		✓
Nivel de seguridad	IEC 1010	
Alimentación	1 pila AAA (no provista)	
Tamaño	170mm x 24mm x 21mm	
Peso aproximado	37gr	
Incluye	Punta COM, extremo punta de repuesto, manual en español.	





HB-601 Multímetro smart true RMS autorrango

Multímetro digital inteligente con capacímetro, pantalla smart a color con indicadores y múltiples funciones extra, ideal para transportar y de alta resistencia mecánica.
Novedad en multimetros smart, true rms, autoapagado, medición automática/manual y mucho más.





ESPEFICACIONES

ESPECIFICACIÓN	RANGO	▲
Tensión VCC	600mV/6V/60V/600V	✓
Tensión VCA	6V/60V/600V	✓
Corriente CC	600mA/6A/10A	✓
Corriente CA	600mA/ 6A /10A	✓
Resistencia	600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ	✓
Capacitancia	6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF(60.000uF)	✓
Frecuencia	60Hz / 600Hz / 6kHz / 60kHz / 600kHz / 6MHz / 10MHz	✓
Ciclo de trabajo	1.0~99.0%	✓
Temperatura	-40°C~1000°C(-40°F~1832°F)	✓
Diodos	0~3V	✓
NCV (Tensión sin contacto)	Alarma sonora luminosa	✓
Detector de Live (Vivo)	Alarma sonora luminosa	✓
Continuidad	<50Ω	✓
Cuentas		6000
Display		VA
Barra analógica		✓
Display LED		✓
True RMS		✓
Retención de lectura		✓
Auto/Manual Rango		Auto
Pantalla retroiluminada		✓
Linterna		✓
Indicador de error de inserción de puntas (en pantalla)		✓
Indicador de fusible quemado		✓
Indicador de batería baja		✓
Auto apagado automático		✓
Alimentación	Batería Li-Ion 3,7v recargable	
Peso aproximado	182gr	
Tamaño	140mm x 75mm x 27mm	
Nivel de seguridad	EN61010-1,CAT III 600V	
Incluye	Puntas, termocupla, cable para carga, funda, estuche y manual en español.	

HB-119B/D Multímetro digital profesional capacímetro

ESPEFICACIONES

ESPECIFICACIÓN	HB-119B	HB-119D
Tensión VCC	1V/10V/100V/1000V	100mV/600mV/1V/60V/600V/1000V
Tensión VCA	1V/10V/100V/750V	100mV/600mV/1V/60V/600V/750V
Corriente CC	1mA/100mA/1A/10A	600uA/6mA/60mA/600mA/6A/10A
Corriente CA	1mA/100mA/1A/10A	600uA/6mA/60mA/600mA/6A/10A
Capacitancia	1nF/10nF/100nF/1uF/10uF /100uF/1mF/10mF/100mF	6nF/60nF/600nF/6uF/60uF /600uF/6mF/60mF
Resistencia	1kΩ/10kΩ/100kΩ/1M/10MΩ/100MΩ	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Frecuencia	10Hz/100Hz/1 KHz/10KHz/100KHz/1MHz/10MHz	10Hz/100Hz/1 KHz/10KHz/100KHz /1MHz/10MHz/25MHz
Temperatura	-50 a 1000°C / -58 a 1832 °F	-50 a 1000°C / -58 a 1832 °F
Cuentas	9999	60000
Rango	Auto	Auto
Diodos	✓	✓
NCV (Tensión sin contacto)	✓	✓
Continuidad	✓	✓
Display LCD	✓	✓
Protección por sobrecarga	✓	✓
True RMS	✓	✓
Retención de lectura	✓	✓
Pantalla retroiluminada	✓	✓
Linterna	✓	✓
Indicador de batería baja	✓	✓
Indicador LED de jack de entrada	✓	✓
Auto apagado automático	✓	✓
Alimentación	3 pilas AAA (no provistas)	
Peso aproximado	340gr	
Tamaño	187mm x 95mm x 55mm	
Incluye	Puntas, termocupla, funda de goma, estuche, manual en español	










HB-800 Multímetro osciloscopio

ESPEFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIÓN	RANGO	▲
Voltaje CC	999.9mv a 999.9V	✓
Voltaje CC (mV)	9.999mV a 99.99mV	✓
Voltaje CA	999.9mV a 750V	✓
Voltaje CA (mV)	9.999mV a 99.99mV	✓
Corriente CC (A/mA)	9.999A a 999.9mA	✓
Corriente CC (uA/mA)	99.99mA a 9999uA	✓
Corriente CA (A/mA)	9.999A a 999.9mA	✓
Corriente CA (ua/mA)	99.99mA a 9999uA	✓
Resistencia	99.99Ω a 99.99MΩ	✓
Capacitancia	9.999nF a 99.990uF	✓
Frecuencia	99.99Hz a 9999kHz	✓
Temperatura	-20/1000°C	✓
Display LED		✓
Alcance Automático/Manual		✓
Cuentas		9999
True RMS		✓
Retención de lectura		✓
Backlight		✓
Indicador de batería		✓
Apagado automático		✓
Tasa de actualización	3 veces/segundo	
Material	ABS+TPE	
Medición automática	Período, frecuencia, valor, pico a pico, valor máximo, valor mínimo, valor efectivo	
Método disparador	Automático, normal, único	
Margen disparador	Flanco ascendente/descendente	
Alimentación	1 bateria recargable incluida (18650 - 2600mAh)	
Peso aproximado	345g	
Tamaño	177mm x 89mm x 40mm	
Incluye	Manual en español, 1 bateria recargable, sonda para osciloscopio, puntas para tester, termocupla, cable usb, estuche.	

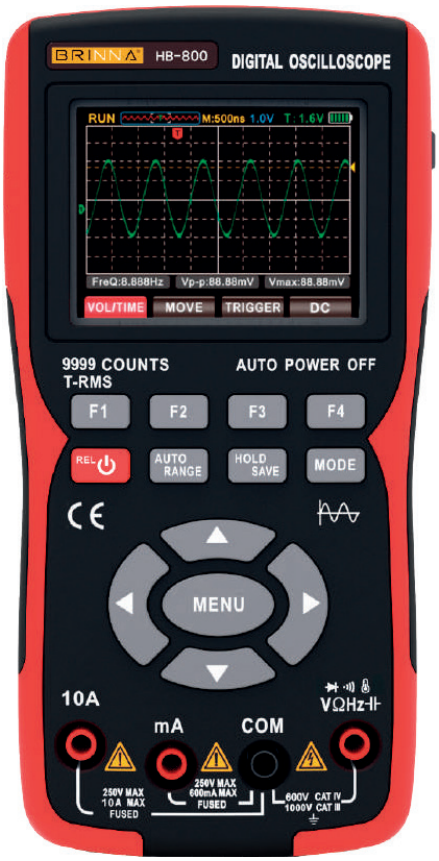

ESPEFICACIONES DE OSCILOSCOPIO

ENTRADA	RANGO
Banda ancha	10MHZ
Muestreo en tiempo real	48MSa/s
Canales	1
Acoplamiento de entrada	CA/CC
Resistencia de entrada	1M Ohm, @16pf
Atenuación de sonda	X1, X10
Voltaje máximo de entrada	150V (pico de CC + CA)

HORIZONTAL	RANGO
Rango de frecuencia	1.5Sa/s - 48MSa/s
Interpolación forma de onda	(senx)x
Rango velocidad barrido	50ns/div - 20s/div
Precisión de tiempo	20 ppm
Longitud de registro	Max 64 Kbyte

VERTICAL	RANGO
Sensibilidad	20mV/div - 10V/div
Rango de desplazamiento	4 celdas (positivo y negativo)
Ancho banda analógico	10MHz
Respuesta baja frecuencia	>10HZ
Tiempo de subida	<10ns
Precisión de ganancia CC	-0,03

HB-87 Pinza amperométrica

Pinza amperométrica de entrada, perfecta para aprendices. Incluye retención de lectura.
Tamaño ideal para transportar.

ESPECIFICACIÓN	RANGO	▲
Tensión VCC	Hasta 600v	✓
Tensión VCA	Hasta 450v	✓
Corriente CA	20A / 200A / 400A	✓
Display	LCD 3 1/2 dígitos	✓
Continuidad		✓
Retención de lectura (HOLD)		✓
Indicador de batería baja		✓
Alimentación	2 pilas AAA (no provistas)	
Peso aproximado	145g	
Tamaño	150mm x 63mm x 28mm	
Incluye	Puntas y manual en español	



HB-202PRO Pinza amperométrica

Pinza amperométrica TRMS muy completa, incluye función buscapolo inductivo, medición de temperatura y capacitores.
La pantalla cambia de color de verde a rojo en voltajes que representen peligro (Ej: 220v)

ESPECIFICACIÓN	RANGO	▲
Tensión VCC	600mV a 600v	✓
Tensión VCA	6v a 600v	✓
Corriente CA	6A / 60A / 600A	✓
Resistencia	600Ω a 60MΩ	✓
Capacitancia	60nF a 60.000uF	✓
Temperatura	-40~1000°C / -40~1832°F	✓
Display LED		✓
Cuentas		6000
Retención de lectura		✓
Auto/Manual Rango		Manual
Diodos		✓
Continuidad		✓
NCV (Tensión sin contacto)		✓
Pantalla retroiluminada (cambia de color según voltaje)		✓
Linterna		✓
Autoapagado automático		✓
Alimentación	2 pilas AAA (no provistas)	
Peso aproximado	195gr	
Tamaño	185 x 71 x 35mm	
Nivel de seguridad	IEC61010-2-032, CAT III 600V	
Incluye	Puntas reforzadas, termocupla, estuche y manual en español	



HB-205 Pinza amperométrica smart

Pinza amperométrica digital profesional true RMS con pantalla y funcionalidad SMART, medición de corriente continua, capacímetro y múltiples funciones extra, ideal para transportar y de alta resistencia mecánica.
La función SMART permite que la pinza seleccione automáticamente entre corriente, tensión, resistencia y continuidad.



ESPEFICACIONES

ESPECIFICACIÓN	RANGO ▲	
Tensión VCC	600mV / 6V / 60V / 600V	✓
Tensión VCA	600mV / 6V / 60V / 600V	✓
Corriente CC	60A / 600A	✓
Corriente CA	60A / 600A	✓
Resistencia	600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ	✓
Capacitancia	6nF / 60nF / 600nF / 6uF / 60uF / 600uF / 6mF / 60mF	✓
Frecuencia	100Hz / 1000Hz / 10kHZ / 100kHz / 1000kHz / 10MHz	✓
Ciclo de trabajo	1-99%	✓
Temperatura	-40°C / 1000°C	✓
Display	LCD 3 3/4 dígitos	✓
Función Inrush		✓
Cuentas		6000
Buscapolo inductivo (NCV)		✓
Retención de lectura		✓
Auto/Manual Rango		Auto
Diodos		✓
Continuidad		✓
Autoapagado		✓
Alimentación	3 pilas AAA (no provistas)	
Peso aproximado	190gr	
Tamaño	199mm x 75mm x 29mm	
Incluye	Puntas, termocupla, estuche y manual en español	





HB-209A/B/C Pinza amperométrica

ESPEFICACIONES

ESPECIFICACIÓN	HB-209A	HB-209B	HB-209C
Cuentas	6000	6000	6000
Tensión VCA	6V/60V/600V	6V/60V/600V	6V/60V/600V
Tensión VCC	600mV/6V/60V/600V	600mV/6V/60V/600V	600mV/6V/60V/600V
Corriente VCA	6A/60A/600A	6A/60A/600A	6A/60A/600A
Corriente VCC	-	6A/60A/600A	-
Capacitancia	6nF/600nF/6uF/ 60uF/600uF/6mF/60mF	6nF/600nF/6uF/60uF/ 600uF/6mF/60mF	6nF/600nF/6uF/60u-F/600uF/6mF/60mF
Frecuencia	99.99Hz/999.9Hz/>1kHz	99.99Hz/999.9Hz/>1kHz	100Hz/1000Hz
Interruptor Hz / %	9.999Hz/99.99Hz/999.9hz/ 9.999kHz/99.99 kHz/ 999.9 k Hz/9.999MHz	9.999Hz/99.99Hz/999.9hz/ 9.999kHz/99.99 kHz/ 999.9 k Hz/9.999MHz	9.999Hz/99.99Hz/999.9hz/ 9.999kHz/99.99 kHz/ 999.9 k Hz/9.999MHz
Ciclo de trabajo (Duty cicle)	0.1 - 99.9%	0.1 - 99.9%	-
Resistencia	600 Ω/6 k Ω/60 kΩ/ 600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ	600 Ω/6 k Ω/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ	600 Ω/6 k Ω/60 kΩ/ 600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ
Medición de Temperatura	-50 ~ 1300°C / -58 ~ 2372°F	-50 ~ 1300°C / -58 ~ 2372°F	-50 ~ 1300°C / -58 ~2372°F
Diodos	✓	✓	✓
Continuidad	✓	✓	✓
NCV (Tensión sin contacto)	✓	✓	✓
Retención de lectura	✓	✓	✓
Pantalla retroiluminada	✓	✓	✓
Pantalla de doble lectura	✓	✓	✓
Linterna	✓	✓	✓
Apagado automático	✓	✓	✓
Alimentación	3 pilas AAA (no provistas)		
Medidas	217mm x 77mm x 39mm	218mm x 84mm x 41mm	
Incluye	Puntas, funda de goma y manual en español		Puntas, termocupla, estuche y manual en español







HB-210 Pinza corriente de fuga smart



Pinza amperométrica smart con medición de corriente de fuga, ideal para diagnóstico y mantenimiento eléctrico. Mide corriente alterna y continua, cuenta con tecnología True RMS y pantalla de 6000 cuentas para resultados precisos y confiables.
Su pantalla giratoria retroiluminada permite leer cómodamente en cualquier ángulo o en espacios oscuros. Posee batería de litio recargable, carga vía USB.

ESPECIFICACIÓN	RANGO
Medición de corriente de fuga	Hasta 60ma con una precisión de 0.01ma Hasta 600ma con una precisión de 0.1ma
Muestra de medición	6000 cuentas - True RMS
Tensión VCA	6V / 60V / 600V / 750V
Tensión VCC	6V / 60V / 600V / 1000V
Corriente CA	600mA / 6A / 60A
Corriente CC	6A / 60A
Capacitancia	6nF / 60nF / 600nF / 6uF / 60uF / 600uF / 6mF / 60mF
Resistencia	600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ
Frecuencia	6Hz - 10MHz
Temperatura	-20 - 1000°C / 0 - 1832°F
Diodos	
Continuidad	
Detección de tensión sin contacto (NCV)	
Retención de lectura	
Pantalla giratoria retroiluminada y linterna	
Apagado automático	
Normas de seguridad	IEC1010 CAT III 600V
Alimentación	Batería recargable interna de litio de 3.7V (incluida)
Medidas	165 x 68x 26 mm
Peso	280 gr
Incluye	Puntas, termocupla, cable USB, estuche y manual en español.





HB-410 Pinza amperométrica corriente de fuga

Pinza amperométrica flexible diseñada para medir corriente alterna (AC) de alta intensidad y corriente de fuga con alta precisión, buena linealidad y fuerte inmunidad al ruido. Reemplaza medidores convencionales y pinzas de gran diámetro, siendo ideal para entornos industriales con señales distorsionadas.



ESPEFICACIONES

ESPECIFICACIÓN	RANGO
Medición de corriente, prueba de corriente de fuga	
Rango de corriente	0mA a 1000A (resolución 1mA)
Precisión de corriente	Precisión ±2%
Rango de tensión CA	0.0V - 750V CA, Precisión ±1.5%
Resolución de tensión CA	0.1V
Rango de tensión CC	0.0V - 1000V CC, Precisión ±1.5%
Resolución de tensión CC	0.1V
Tasa de muestreo	2 veces por segundo
Retroiluminación	Sí
Modo de medición	CT flexible bobina de rogowski
Tamaño del instrumento	150mm x 110mm x 35mm
Tamaño de la pantalla	45 x 28mm
Espesor de la bobina	8mm (adecuado para lugares con ambientes estrechos y líneas densas, etc.)
Almacenamiento de datos	500 grupos
Resistencia de aislamiento	Más de 100M (1kV)
Temperatura y humedad de funcionamiento	-10°C~40°C, humedad relativa < 70%
Normas de seguridad aplicables	IEC1010-1, IEC1010-2-032, nivel de contaminación 2, CAT III(600V), IEC61326 (norma EMC)
Alimentación	Batería alcalina 1.5V AAA x3 (incluidas)
Peso	220g



HB-420 Pinza cofimétrica flexible

Instrumento digital multifuncional de alta precisión, diseñado para realizar mediciones eléctricas seguras y eficientes en sistemas trifásicos. Gracias a su sensor de bobina flexible con tecnología Rogowski, permite trabajar en entornos complejos, con alta densidad de cables o espacios reducidos, ofreciendo mediciones rápidas, estables y sin contacto.



ESPECIFICACIÓN	RANGO
Medición de tensión, corriente, corriente de fuga	
Medición de potencia activa, reactiva y aparente	
Cálculo de energía eléctrica, frecuencia y factor de potencia	
Detección de secuencia y relación de fase	
Método de medición	Transformador flexible (CT), pinza de tensión trifásica
Tensión de línea máxima	600V CA
Frecuencia reconocida	50 Hz / 60 Hz (detección automática)
Tasa de muestreo	~2 muestras por segundo
Almacenamiento de datos	200 registros (indicación "FULL" cuando se llena)
Pantalla	LCD 128 × 64 puntos, área visible de 43 × 29 mm
Retroiluminación	Sí
Funciones adicionales	Retención de datos ("HD"), sobrecarga ("OL"), batería baja, apagado automático tras 15 min
Fuente de alimentación	3 pilas AAA de 1.5V (incluidas)
Resistencia dieléctrica	3700V CA / rms (entre núcleo y carcasa)
Dimensiones (sin bobina)	151 × 100 × 35 mm
Peso total aproximado	350 gr (con baterías)
Incluye:	Pinza cofimétrica HB-420, 3 pilas AAA, juego de puntas (1 amarilla, 1 roja, 1 negra, 1 verde), juego de puntas cocodrilo para cada punta, juego de accesorio magnético para cada punta,bolso con correa, manual en español y certificado de calibración.



HB-360 Megohmetro medidor aislación

El probador de resistencia de aislamiento es un instrumento especial para medir la resistencia de aislamiento. Es un instrumento de prueba ideal para medir la resistencia de aislamiento de grandes transformadores, generadores, motores de alta tensión, capacitores de potencia, cables eléctricos, pararrayos, etc. Fácil de operar y transportar.





ESPECIFICACIÓN	RANGO
Rango de medición 1000V	0.1 megaohmio ~ 20 gigaohmio
Tensión de salida nominal	50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
Rango tensión AC/DC	10V a 600V
Rango de frecuencia de tensión AC	40Hz a 70Hz
Grupos de almacenamiento de datos	100
Indicación de alta tensión	
Alta capacidad de carga, corriente de cortocircuito de salida < 1.8mA.	
Circuito de protección completo, resistente choques de tensión, protección de cortocircuito de salida.	
Pantalla de 2000 dígitos con gráfico de barras.	
Estructura a prueba de polvo y humedad, adecuada para operaciones al aire libre.	
Indicador de batería baja.	
Dimensiones	180X140X70 (mm)
Peso	800g
Alimentación	8 pilas AA (incluidas)
Normas que cumple	IEC1010 - CAT III 1000V, CAT IV.



HB-380 Pinza telurímetro puesta a tierra

Instrumento profesional con pantalla digital que mide resistencia de tierra y corriente simultáneamente. Cuenta con funciones avanzadas como almacenamiento de datos, alarmas, revisión de datos y apagado automático. Diseño portátil, resistente a golpes, polvo y humedad. Ideal para telecomunicaciones, electricidad, meteorología, salas de servidores, entre otros. Alta precisión gracias a su microprocesador y sistema de filtrado de interferencias. Perfecta para uso industrial y técnico especializado.



ESPECIFICACIÓN	RANGO
Resistencia en Ohmios:	0.010 - 0.099 / 0.10 - 0.99 / 1.0 - 49.9 / 50.0 - 99.5 / 100 - 199 / 200 - 395 / 400 - 590 / 600 - 880 / 900 - 1200
Corriente:	0.00mA - 9.95mA / 10.0mA - 99.0mA / 100mA - 300mA / 0.30A - 2.99A / 3.0A - 9.9A / 10.0A - 20.0A
Función	Prueba de resistencia a tierra, prueba de resistencia de lazo, prueba de corriente de fuga.
Temperatura y humedad ambiental	23°C ± 5°C, por debajo de 75% HR.
Método de medición	inductancia mutua
Resolución de resistencia	0.001 ohmios
Resolución de corriente	0.01 mA
Tamaño de las mordazas	55mm × 32mm
Pantalla	Sincronizada ohmios + amperios
Modo de visualización	Pantalla LCD de 4 dígitos, diseño de pantalla negra
Tamaño de la pantalla LCD	46mm × 29mm
Tamaño del medidor	285mm × 85mm × 58mm (largo × ancho × alto)
Tiempo de medición	2 veces por segundo
Almacenamiento de datos	300 grupos, con indicación ""MEM"" y ""FULL"" cuando se llena
Acceso a datos	Símbolo ""MR"" al ver datos
Visualización de sobrecarga	Símbolo ""OL"" cuando se excede el rango
Prueba de interferencias	Identificación automática de señales de interferencia; muestra "NOISE" cuando la corriente de interferencia es alta
Función de alarma	Alerta cuando el valor medido supera el límite configurado
Tensión de la batería	Visualización en tiempo real con recordatorio de carga cuando la batería está baja
Apagado automático	Tras 5 minutos de inactividad
Consumo de energía	50 mA máx
Peso	1180g (incluyendo baterías)
Resistencia de aislamiento	Más de 20 millones de ohmios (500V entre circuito y carcasa)
Resistencia de la presión	AC 3700V rms (entre circuito y carcasa)
Campo magnético externo	< 40 A/m
Campo eléctrico externo	< 1 V/m
Normas de seguridad aplicables:	IEC61010-1 (CAT III 300V, CAT IV 150V, grado de contaminación 2) IEC61001-31, IEC61557-1 (resistencia de tierra)
Fuente de alimentación	4 baterías AA (incluidas)
Incluye	Pinza puesta a tierra HB-380 + 4 pilas AA + anillo de comprobación + maletín + certificado de calibración

HB-15 Termómetro infrarrojo digital

Mediciones de temperatura de forma rápida y sin contacto.
Utiliza una sonda de temperatura infrarroja HEIMANN, alta precisión de medición y un rendimiento más estable.
Este termómetro infrarrojo profesional es perfecto para usarlo de manera práctica y segura. Tiene un diseño compacto y preciso, con un amplio rango de medición y varias funciones que lo hacen súper completo: puntero láser, pantalla LCD con luz de fondo, alarma por sobretemperatura, emisividad ajustable y apagado automático. Solo apuntás hacia el objeto y en segundos obtenés la temperatura con total exactitud. Ideal para uso industrial, mecánica, etc.



ESPECIFICACIONES
Medición de temperatura con indicación sonora
Pantalla digital LCD retroiluminada a color
Modo en grados °C y °F
Rango de medición: -50 a 550°C (-58 a 1022°F)
Emisividad ajustable de 0.1 a 100
Puntero láser integrado
Apagado automático
Medidas: 95mm x 43mm x 155mm
Alimentación: 1 pila AA (no incluida)
Relación de distancia 12:1 (relación entre la distancia de medición y el objeto)
Cumple con Normas CE y EMC RFI





LÍNEA *NIVELES* LÁSER

Diseñados para trabajos de construcción, instalación y terminación.



Niveles láser autonivelantes

Línea de niveles láser autonivelantes, diseñada para proyectar referencias precisas, visibles y estables en trabajos de construcción, instalación y terminación. Con láser verde de alta visibilidad, modos pulso/inclinación/autonivelante y modelos de 2, 5 y 16 líneas para adaptarse a cada tipo de trabajo.







ESPECIFICACIÓN	HB-L2	HB-L5	HB-L16
Cantidad de líneas emitidas	2	5	16
Alcance	25 mts		
Longitud de onda	512 nm		
Rango de nivelación	±3°		
Precisión horizontal/vertical	±2° mm cada 5m	±1,5 mm cada 7m	±1 mm cada 5m
Ángulo de proyección horizontal y vertical	120°		360°
Modos de uso	Pulso, inclinación, autonivelante		
Tipo de láser	Clase 2, tecnología sharp, color verde, 4X mejor visibilidad que laser rojo		
Nivel de burbuja			
Rosca para trípode	1/4	5/8	1/4
Temperatura de trabajo	-10 a 40 °C		-10 a 50 °C
Protección	IP54		
Alimentación	1 Batería AA Recargable de Litio (Incluida)	2 Baterías Recargables de Litio 3600 mAh (Incluidas)	
Medidas (cm)	6 x 7 x 7,5	12,5 x 12,5 x 20	10,5 x 13,5 x 14,5
Peso (grs)	210	800	600
Incluye	Funda, cargador USB, batería de litio, soporte magnético en L, manual en español.	Funda, cargador USB, 2 baterías recargables de litio 3600 mAh, manual en español.	Funda, cargador USB, control remoto, base de ajuste fino, plataforma de elevado, soporte magnético de pared, soporte de láser, adaptador de rosca, base metálica, 2 baterías recargables de litio 3600 mAh, manual en español.

TT15 Trípode extensible 1.5m para nivel láser


Trabajá con máxima precisión y comodidad en cada proyecto. Este trípode es el complemento ideal para tu nivel láser, brindando estabilidad firme y ajustes rápidos para lograr mediciones perfectas.

ESPECIFICACIÓN	
Altura máxima	1,5 metros
Altura mínima	0,70 metros
Material	Aluminio reforzado
Color	Negro
Peso	0,9 kg
Compatibilidad	Rosca estándar 1/4
Base ajustable	



Interruptores termomagnéticos 1P/2P/3P/4P


Dispositivo diseñado para proteger tus instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Ideal para uso residencial, comercial e industrial.

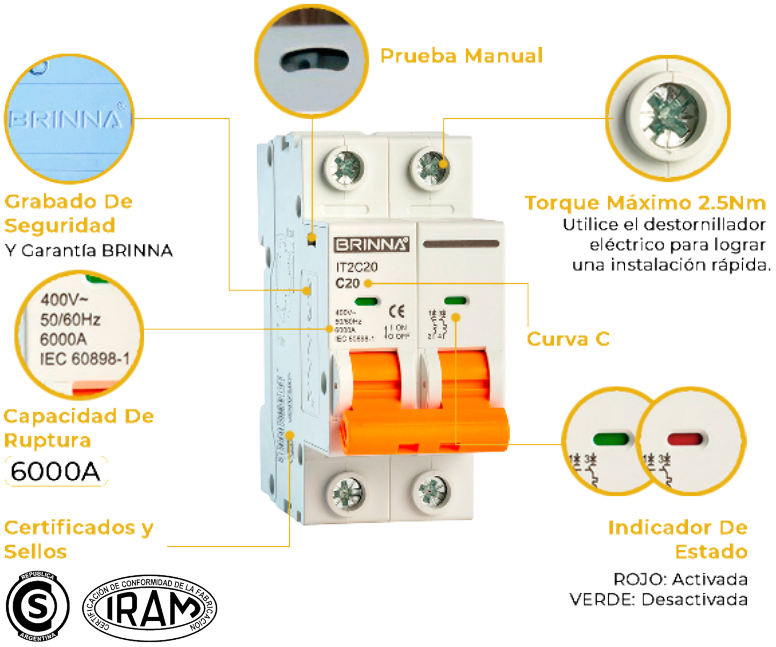




ESPECIFICACIÓN	RANGO
Voltaje nominal	Hasta 400V AC
Corriente nominal	6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A
Capacidad de ruptura (Icn)	6kA
Curva de disparo	Curva C
Frecuencia nominal	50Hz/60Hz
Montaje	Compatible con riel DIN EN 60715 (35 mm)
Material	Termoplástico autoextinguible, libre de halógenos y 100% reciclable

DIMENSIONES

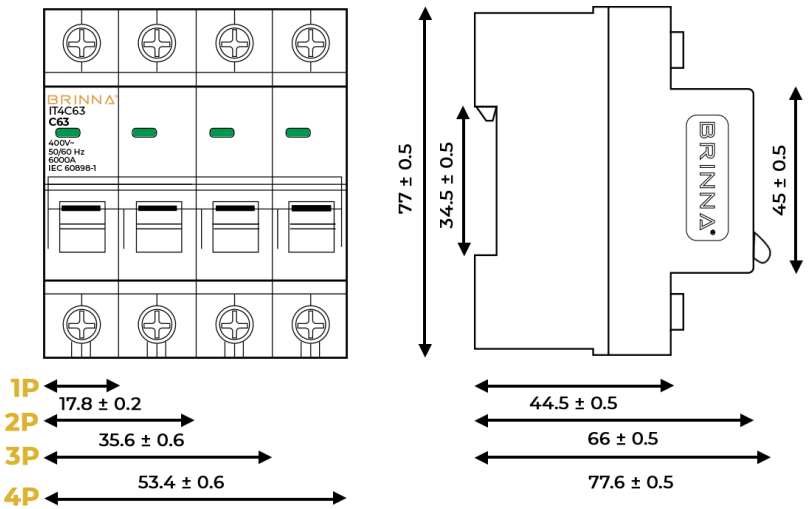

TIPO DE CONEXIÓN

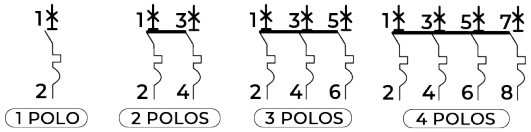

Interruptores diferenciales bipolares y tetrapolares

Dispositivo diseñado para proteger tanto a las personas como a tus instalaciones eléctricas contra fugas de corriente (corrientes residuales). Ideal para uso residencial, comercial e industrial. Cumple con los estándares internacionales IEC 61008-1 y cuenta con certificación IRAM y Seguridad Eléctrica , garantizando calidad y confiabilidad. Perfecto para proteger circuitos en viviendas, oficinas, comercios e industrias, asegurando la seguridad de personas, animales y equipos contra riesgos eléctricos.









ESPECIFICACIÓN	ID225AC	ID240AC	ID263AC	ID425AC	ID440AC	ID463AC
Voltaje nominal	Hasta 240V AC			Hasta 415V AC		
Corriente nominal	Hasta 25A	Hasta 40A	Hasta 63A	Hasta 25A	Hasta 40A	Hasta 63A
Capacidad de ruptura (Icn)	6kA					
Sensibilidad a corrientes residuales (In)	30mA					
Frecuencia nominal	50Hz/60Hz					
Montaje	Compatible con riel DIN EN 60715 (35 mm)					
Material	Fabricado con materiales robustos y duraderos, garantizando resistencia y seguridad					

DIMENSIONES

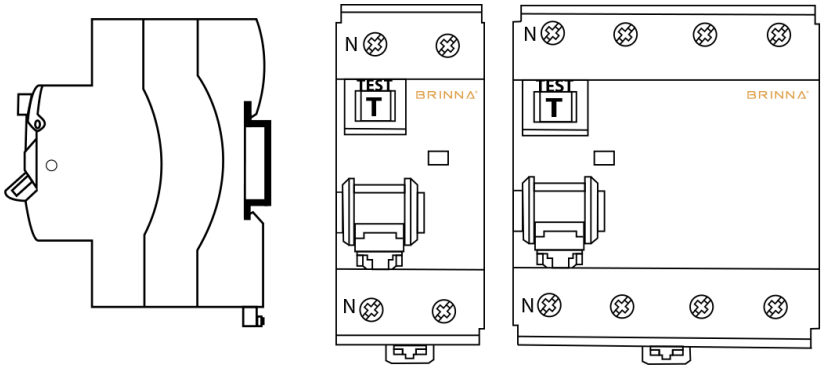

TIPO DE CONEXIÓN

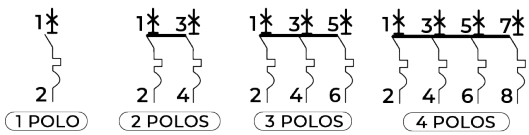

SPC-40/63 Protector de tensión monofásico

ESPECIFICACIÓN	SPC-40	SPC-63
Corriente nominal	40A	63A
Potencia admisible	8800W	13860W
Número de polos	1P+N	
Tensión nominal	220VCA	
Rango de operación	60-400VCA	
Frecuencia nominal	50-60Hz	
Corte por sobretensión	270V	
Corte por subtensión	170V	
Tiempo de retardo de apagado de tensión	0,5s	
Tiempo de auto reconexión	30s	
Temperatura de operación	-20°c - 70°c	
Altitud	=<2000m	
Consumo de energía	<2w	
Montaje	Riel din 35mm	
Normas	IEC60898	
Sección	Hasta 25 mm	



SPV-40 Protector de tensión digital monofásico 40A

ESPECIFICACIÓN	RANGO
Número de polos	1P+N
Tensión nominal	220Vca
Rango de operación	60-400v
Frecuencia nominal	50-60hz
Corriente nominal	40a
Potencia admisible	8800w
Rango configurable de sobretensión	230-300v (270v por defecto)
Rango configurable de subtensión	110-210v (170V por defecto)
Retardo de disparo sub y sobretensión	0.1 - 1s (0,1s por defecto)
Tiempo de autoreconexión	1-500s (5s por defecto)
Temperatura	-20°c - 70°c
Altitud	=<2000m
Consumo de energía	<2w
Montaje	Riel din 35mm
Normas	IEC60898
Sección	Hasta 25 mm



SPVA-40/63 Protector de tensión y corriente digital

ESPECIFICACIÓN	SPVA-40	SPVA-63
Corriente nominal	40A	63A
Potencia admisible	8800W	13860W
Número de Polos	1P+N	
Tensión Nominal	220VCA	
Rango de operación	60-400VCA	
Frecuencia nominal	50-60Hz	
Rango configurable de sobrecorriente	1-40A(40A por defecto)	1-63A(63A por defecto)
Rango configurable de sobretensión	230-300A (270A por defecto)	
Rango configurable de subtensión	110-210A (170V por defecto)	
Retardo de disparo sub y sobretensión	0.1 - 1s (0,1s por defecto)	
Retardo de disparo sobrecorriente	1-30s (5s por defecto)	
Cantidad de fallas sobrecorriente	0-20 veces - OFF por defecto	
Tiempo de autoreconexión	1-500s (5s por defecto)	
Temperatura	-20°c - 70°c	
Altitud	=<2000m	
Consumo de energía	<2w	
Montaje	Riel din 35mm	
Normas	IEC60898	
Sección	Hasta 25 mm	



SPF-63 Protector de tensión y medidor de consumo

ESPECIFICACIÓN	RANGO
Número de polos	1P+N
Tensión nominal	220VCA
Rango de operación	60-400V
Frecuencia nominal	50-60Hz
Corriente nominal	63A
Potencia admisible	13860W
Rango configurable de sobrecorriente	1-63A(63A por defecto)
Rango configurable de sobretensión	230-300V (270V por defecto)
Rango configurable de subtensión	110-210V (170V por defecto)
Retardo de disparo sub y sobretensión	0.1 - 1s (0,1s por defecto)
Retardo de disparo sobrecorriente	1-30s (5s por defecto)
Cantidad de fallas sobrecorriente	0-20 veces - OFF por defecto
Tiempo de autoreconexión	1-500s (5s por defecto)
Temperatura	-20°c - 70°c
Altitud	=<2000m
Consumo de energía	<2w
Montaje	Riel din 35mm
Normas	IEC 60898
Sección	Hasta 25 mm



SPFW-63 Protector de tensión y medidor de consumo wifi 63A

ESPECIFICACIÓN	RANGO
Número de polos	1P+N
Tensión nominal	220Vca
Rango de operación	60-400v
Frecuencia nominal	50-60hz
Corriente nominal	63A
Potencia admisible	13860W
Rango configurable de sobrecorriente	1-63a(63a por defecto)
Rango configurable de sobretensión	230-300v (270v por defecto)
Rango configurable de subtensión	110-210v (170V por defecto)
Retardo de disparo sub y sobretensión	0.1 - 1s (0,1s por defecto)
Retardo de disparo sobrecorriente	1-30s (5s por defecto)
Cantidad de fallas sobrecorriente	0-20 veces - OFF por defecto
Tiempo de autoreconexión	1-500s (5s por defecto)
Corriente residual	5 a 99 - OFF (OFF por defecto)
Aplicación WIFI	Tuya/Smart Life
Medición de consumo	0.0 - 999999 KW/h, Clase 0.5
Temperatura	-20°c - 70°c
Altitud	=<2000m
Consumo de energía	<2w
Montaje	Riel din 35mm
Normas	IEC 60898
Sección	Hasta 25 mm



MK-20 Multimedidor monofásico

ESPECIFICACIÓN	RANGO
Frecuencia	50Hz
Rango de corriente	5(65)A
Tensión nominal	230V
Rango de tensión	161~276V
Corriente de arranque	20mA
Medición consumo kW/h	0.0 a 99999.9
kWh precisión	Clase 1
R.M.S precisión	Clase 0,5
Medición energía bidireccional	✓
Medición factor de potencia	✓
Medición frecuencia	✓
Rango medición kW/h	0,5A a 65A
Medición kW/h total antifraude	✓
Medición kW/h parcial reseteable	✓
Memoria de almacenamiento kW/h	10 años
Dígitos pantalla LCD (kWh)	5+1 (99999.9 kWh)
Constante de pulso	2000 pulsos/kWh
Conexionado	Hasta 25mm²
Dimensiones	36x100x65mm
Cantidad de módulos DIN	2
Masa	0,30kg



SPT-63/80 Protector de tensión trifásico




Protector de subtensión, sobretensión y sobrecorriente trifásico. Es digital y configurable, ideal para instalaciones residenciales y comerciales. Cuenta con displays de visualización de tensión y corriente por cada fase. Tiene un compacto tamaño para montaje en riel DIN. Reconexión automática.
Tiene dos modos de funcionamiento: modo trifásico, en el cual se abren o cierran las 3 fases en simultáneo; y modo monofásico, en el cual se abre o cierra independientemente la fase afectada.
Con el SPT-80 puede proteger: aires acondicionados, heladeras, TV's, freezer, luminarias de todo tipo, bombas de agua o persiana, sistemas de alarmas, etc.




ESPECIFICACIÓN	SPT-63	SPT-80
Nro. de polos	3P+N	
Tensión nominal	220Vca (L-N) - 380Vca (L-L)	
Rango de operación	60-400V (L-N)	
Frecuencia nominal	40-60Hz	
Corriente nominal	63A	80A
Rango configuración sobretensión (mono)	230-300V (270V por defecto)	
Rango configuración subtensión (mono)	110-210V (170V por defecto)	
Rango configuración sobretensión (mono)	390-500V (430V por defecto)	
Rango configuración subtensión (trif)	140-370V (330V por defecto)	
Retardo de arranque	1-500S (10S por defecto)	
Retardo de disparo sub y sobretensión	0.1-1S (0.1S por defecto)	
Rango sobrecorriente	3-63A (30A por defecto)	3-80A (60A por defecto)
Retardo de disparo sobrecorriente	1-30S (5s por defecto)	
Cantidad de fallas sobrecorriente	0-20 veces-OFF (OFF por defecto)	
Tiempo de autoreconexión	1-500S (5s por defecto)	
Rango de asimetría	OFF-20-99V (OFF por defecto)	
Secuencia de fases	ON/OFF (OFF por defecto)	
Modo de trabajo	SPN (Monofásico) / TPN (Trifásico)	
Temperatura de trabajo	-20°C a 70°C	
Consumo de energía	<2W	
Montaje	Riel din 35mm	
Norma de seguridad	IEC60898	
Sección del borne	Hasta 25mm	

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

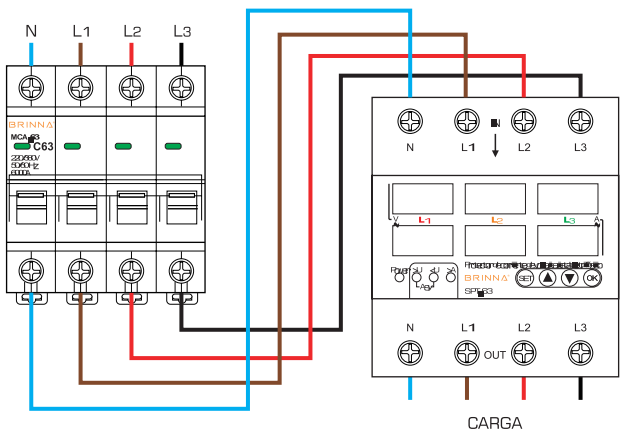


Pulsador rasante 22mm

ESPECIFICACIONES	PR22-NO-V	PR22-NO-R
Cabezal	29mm	
Fijación	22mm	
Tensión nominal	240V	
Corriente máxima admisible	3A	
Norma	IEC60947-5-1	
Color	Verde NO (cierra el circuito - ON)	Rojo NC (abre el circuito - OFF)

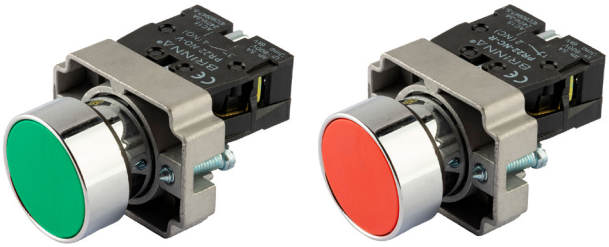

PMP22-NCNO Pulsador marcha parada

ESPECIFICACIONES	
Cabezal	29x40mm
Fijación	22mm
Tensión nominal	240v
Corriente máxima admisible	3A
Norma	IEC60947-5-1
Contacto	Na + Nc
Instalación rasante	




PPG40 Pulsador de emergencia empujar/girar

ESPECIFICACIONES	
Cabezal	40mm
Fijación	22mm
Tipo de actuación	Empujar - Girar (1/4 Giro para liberar el contacto)
Tensión nominal	240v
Corriente máxima admisible	3A
Contacto	Nc
Norma	IEC60947-5-1



PPT40 Pulsador de emergencia empujar/tirar

ESPECIFICACIONES	
Cabezal	40mm
Fijación	22mm
Tipo de actuación	Empujar - Tirar
Tensión nominal	240v
Corriente máxima admisible	3A
Contacto	Nc
Norma	IEC60947-5-1




Voltímetro digital 22mm

ESPECIFICACIÓN	V22CA-V	V22CA-R	V22CA-A
Tensión de alimentación	80 / 500Vca		
Formato	Redondo		
Diámetro orificio fijación	Ø22mm		
Diámetro visor	Ø29mm		
Color	Verde	Rojo	Azul



Amperímetro digital 22mm

ESPECIFICACIÓN	A22CA-V	A22CA-R
Tensión de alimentación	80 / 500Vca	
Formato	Redondo	
Diámetro orificio fijación	Ø22mm	
Diámetro visor	Ø29mm	
Corriente admisible	0 - 100amp	
Largo del cable del transformador	29cm	
Color	Verde	Rojo

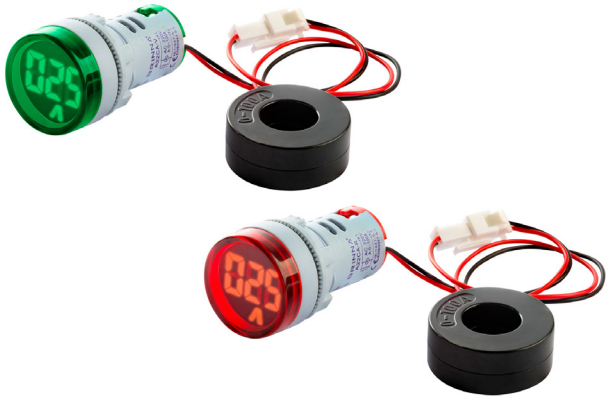

Voltamperímetro digital 22mm

ESPECIFICACIÓN	VA22CA-V	VA22CA-R
Tensión de alimentación	80 / 500Vca	
Formato	Redondo	
Diámetro orificio fijación	Ø22mm	
Diámetro visor	Ø29mm	
Largo del cable del transformador	29cm	
Color	Verde	Rojo



MV-10 Voltímetro digital monofásico 1 módulo

Instrumento digital en un solo módulo DIN (ancho 18mm) con fijación en riel simétrico NS35. Destinado a ser instalado en tableros primarios y seccionales en viviendas residenciales, comercios y donde se requiera efectuar mediciones seguras y sencillas.
Modelos para medición de tensión. No requiere configuración.
Display LED de alta luminosidad de 3 dígitos 999 cuentas.



ENTRADA	RANGO
Módulos	1
Dígitos	3
Rango	80-500Vca. Cl 1 +/- 1dig.
Frecuencia	50/60 Hz
Color display	Rojo

MV-30 Voltímetro digital trifásico 1 módulo

Instrumento digital en un solo módulo DIN (ancho 18mm) con fijación en riel simétrico NS35. Destinado a ser instalado en tableros primarios y seccionales en viviendas residenciales, comercios y donde se requiera efectuar mediciones seguras y sencillas.
Modelos para medición de tensión. No requiere configuración
Display LED de alta luminosidad de 3 dígitos 999 cuentas.
3 lecturas simultaneas.



ENTRADA	RANGO
Módulos	1
Dígitos	3
Lecturas simultáneas	3
Rango	80-500Vca. Cl 1 +/- 1dig.
Frecuencia	50/60 Hz
Color display	Rojo

Peines de conexión

Los peines de interconexión para protecciones DIN facilitan la interconexión de los dispositivos de protección del cuadro de distribución y garantizan la seguridad de los usuarios. Todos los modelos tienen una corriente máxima de 63A, y están compuestos por cobre.

CÓDIGO	TIPO	POLOS	LARGO
P1P63-12P	Unipolar	12	22cm
P1P63-57P	Unipolar	57	1 metro
P2P63-12P	Bipolar	12	22cm
P2P63-16P	Bipolar	16	29cm
P2P63-56P	Bipolar	56	1 metro
P3P63-57P	Tripolar	57	1 metro
P4P63-56P	Tetrapolar	56	1 metro



Conectores para peine

ESPECIFICACIONES	CPIS	CPIL
Para cables de hasta 25mm		
Número de polos que alimenta	1 polo	
Corriente máxima	80amp	
Conexión	Superior	Lateral
Montaje	Atornillado	



Tapas para peine

CÓDIGO	TIPO	CANTIDAD
TP1P	Unipolar	100u
TP2P	Bipolar	100u
TP3P	Tripolar	100u
TP4P	Tetrapolar	100u



PP5U Protector de polos

Ideal para proteger los polos libre del peine y evitar cortes. El protector se inserta en los dientes libres del peine a instalar. Protege 5 polos.



Borneras repartidoras bipolares y tetrapolares

- Para aplicación en circuitos de distribución monofásicos y trifásicos con neutro.
- Con frecuencia se utilizan en tableros o centros de distribución con interruptores automáticos.
- Los elementos de conducción están constituidos por barras de bronce perforadas.
- El sistema de conexión de los cables a la barra es de apriete directo por tornillo.
- Todos los materiales de soporte y aislación son de termoplástico autoextinguible de alta rigidez dieléctrica, resistencia mecánica y protección UV.




ESPECIFICACIÓN	RB-207	RB-211	RB-407	RB-411	RB-415
Cantidad de barras	2	2	4	4	4
Polos por cada barra	7	11	7	11	15
Dimensiones (mm)	61 x 40 x 51	120 x 40 x 51	65 x 86 x 51	100 x 86 x 51	132 x 86 x 51
Corriente nominal	125A				
Norma de aplicación	IEC 60947-1				
Fijación sobre riel DIN de 35 mm					
Grado de protección	IP20				
Tensión de aislación	500 V				
Sección de conductor flexible	2,5 a 25mm2				
Sección de puntera Tiff	1,5 a 16mm2				
Tensión nominal	220/415 VCA				
Frecuencia de trabajo	50/60 Hz				
Material elemento conductor	aleación de cobre				

Borneras repartidoras unipolares

Las borneras repartidoras de carga están destinadas a la repartició de fase, neutro o tierra en varios circuitos, en forma prolija y segura.
El elemento de conducción es de bronce, el cual se encuentra montado sobre una base de termoplástico autoextinguible de alta rigidez dieléctrica. La conexión del cable a la barra es por apriete directo a través de tornillo.





ESPECIFICACIÓN	RU-09/7A	RU-09/7V	RU-09/7N	RU-09/15A	RU-09/15V	RU-09/15N
Polos	7	7	7	15	15	15
Medida (mm)	51 x 32 x 13	51 x 32 x 13	51 x 32 x 13	110 x 32 x 13	110 x 32 x 13	110 x 32 x 13
Color	azul	verde	negro	azul	verde	negro
Tensión nominal	240V					
Frecuencia de trabajo	50/60Hz					
Corriente nominal	70A					
Capacidad de conexión	1,5 a 6mm					
Fijación	Riel din					


LÍNEA CONECTOR EMPALME RÁPIDO



ESPECIFICACIONES	
Tensión nominal	250V
Tensión soportada	4kV
Corriente nominal	32A
Standard	IEC 60998-2-2:2002
Temperatura soportada	-40° - +105°C
Material del conductor	Cobre
Material de la carcasa	Policarbonato UL94

CÓDIGO	Nº DE POLOS	Ø CABLE	MEDIDAS (mm)
ER1-28	8	0,5-4mm	14,8 x 40 x 43,4
ER1-210	10	0,5-4mm	14,8 x 40 x 53,4
ER1-3	3	0,2-4mm	14,4 x 21,8 x 17,2
ER1-4	4	0,2-4mm	14,4 x 21,8 x 21,6
ER1-5	5	0,2-4mm	14,4 x 21,8 x 26,4
ER1-8	8	0,2-4mm	14,4 x 21,8 x 40,5
ER1-63	3	0,2-4mm	15,5 x 39,8 x 33,5
ER1-93	3	0,2-4mm	15,5 x 39,8 x 48,5
ER2-2	2	0,5-4mm	10,3 x 18 x 13,5
ER2-3	3	0,5-4mm	10,3 x 18 x 18,9
ER2-4	4	0,5-4mm	10,3 x 18 x 24
ER2-5	5	0,5-4mm	10,3 x 18 x 29,7



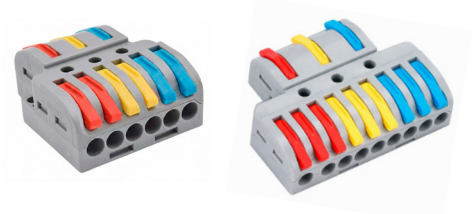



HB-102 Alicate de microcorte profesional

Alicate de microcorte diseñado para pelar y cortar cables. Ideal para electrónica y trabajos en pequeños espacios.

ESPECIFICACIONES
Inclinación de 30 grados
Corte y pelado de 0,5mm a 4mm
Mango ergonómico
Medidas: 15,5cm x 6,cm



HB-103 Pelacable automático

Alicate de microcorte diseñado para pelar y cortar cables. Ideal para electrónica y trabajos en pequeños espacios.

ESPECIFICACIONES
Pelado de cables de 0,2mm a 6mm
Mando ajustable
Función de corte
Función de crimpeado
Mango ergonómico







HB-104 Crimpeadora de terminales tiff

Crimpeadora de terminales puntera tubulares (Tiff) que permite crimpear de forma cuadrada y perfecta para una segura instalación en interruptores de protección y conexiones eléctricas en general.

ESPECIFICACIONES
Crimpeado perfecto
Mandíbula de acero
Rango: 0,25mm a 10mm
Regulador de engarce
Mango super ergonómico



HB-105 Crimpeadora tiff + 1200 terminales

Crimpeadora de terminales puntera tubulares (Tiff) que permite crimpear de forma cuadrada y perfecta para una segura instalación en interruptores de protección y conexiones eléctricas en general.
Incluye 1200 terminales tiff variados.

ESPECIFICACIONES
Crimpeado perfecto
Mandíbula de acero
Rango: 0,25mm a 10mm
Regulador de engarce
Mango super ergonómico




El kit incluye:
- 160u. de terminales 0,5mm
- 260u. de terminales 0,75mm
- 215u. de terminales 1mm
- 240u. de terminales 1,5mm
- 185u. de terminales 2,5mm
- 50u. de terminales 4mm
- 50u. de terminales 6mm
- 40u. de terminales 10mm

HB-106 Crimpeadora preaislados

Permite crimpear terminales preaislados y no aislados (horquilla, pala, ojal, etc)

ESPECIFICACIONES
Rango de crimpeado: 0,5mm a 6mm / AWG 20-10
Cabeza de acero
Sistema de crimpeado perfecto
Mango ergonómico y durable
Longitud: 230mm

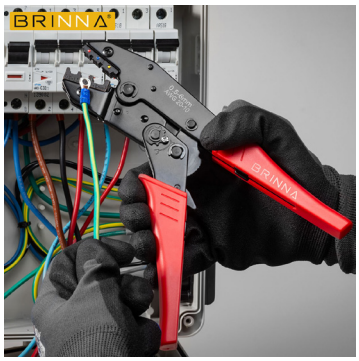





HB-107 Crimpeadora de terminales tiff hasta 16mm

Permite crimpear terminales hasta 16mm de forma cuadrada y perfecta para su correcta y segura instalación en interruptores de protección y conexiones eléctricas en general. Su diseño ergonómico reduce la fatiga en caso de utilizarse repetidamente. Cuenta además con bloqueo de seguridad de liberación rápida.



ESPECIFICACIONES
Crimpeado perfecto
Mandíbula de acero
Rango: 0,08mm a 16mm
Regulador de engarce
Mango super ergonómico
Longitud total: 208mm

HB-50 Tijera pelacable

Tijera profesional con un marco de acero completo para una alta resistencia y una alta vida útil. Realiza cortes de hasta 80mm²



ESPECIFICACIONES	
Cuchillas de alta dureza de 3,6mm y un borde dentado antideslizante para hacer cortes precisos. Mandíbula de acero.	
Adecuado para cortar cables de hasta 80 mm2, cables eléctricos, redes	
de alambre, cables de alimentación, aluminio/cobre, cuerdas, etc.	
Función de crimpado para terminales pre aislados y de tipo tubular.	
Las funciones del pelacables son 1.5 mm2 / 2.5 mm2 / 4 mm2.	
Materiales	mango doble material (PP + TPR) | Cuchillas: Acero inoxidable 4034 japonés | Funda: Nylon
Medidas	173mm x 88mm

HB-55 Tijera pelacable curva

Tijera profesional con un marco de acero completo para una alta resistencia y una alta vida útil. Realiza cortes de hasta 100mm².



ESPECIFICACIONES	
Cuchillas de alta dureza de 4mm y un borde dentado antideslizante	
para hacer cortes precisos.	
Adecuado para cortar cables de hasta 100 mm2, cables eléctricos,	
redes de alambre, cables de alimentación, aluminio/cobre, cuerdas, etc.	
Función de crimpado para terminales pre aislados y de tipo tubular.	
Mango ergonómico curvo para evitar síndrome de túnel carpiano.	
Las funciones del pelacables son 0.3 / 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0 mm2	
Materiales	mango doble material (PP + TPR) | Cuchillas: Acero inoxidable 4034 japonés | Funda: Nylon
Medidas	205mm x 90mm

LÍNEA DE PINZAS Y ALICATES



Mango ergonónico de goma TPR
Mayor comodidad y firmeza. Antideslizante

Acero cromo vanadio niquelado (Cr-V)
Mayor dureza y resistencia a la corrosión.

Pinza punta larga

CÓDIGO	PULGADAS	LARGO
HB-LN6	6"	160mm
HB-LN7	7"	180mm
HB-LN8	8"	200mm



Pinza universal

CÓDIGO	PULGADAS	LARGO
HB-CP6	6"	160mm
HB-CP7	7"	180mm
HB-CP8	8"	200mm



Pinza alicate corte diagonal

CÓDIGO	PULGADAS	LARGO
HB-DC6	6"	15.24cm
HB-DC7	7"	17.78cm
HB-DC8	8"	20.32cm






HB-CPM Pinza 8 en 1

8 FUNCIONES

- Desbastador
- Sujetador de clavos
- Pelado de cables
- Llave doble
- Corte
- Crimpeado (0.75 - 6)
- Pinza de sujeción
- Sistema de resorte retractil



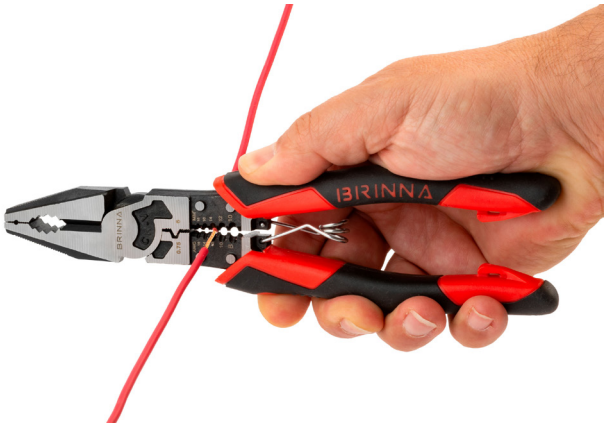

Destornilladores aislados 1000V slim fix

AC 1000V
IEC 60900




Slim fix. Diseñado para falicitar el acceso a tornillos en zonas profundas en instalaciones eléctricas.
Puntas magnéticas.
Material S2. Mayor resistencia al desgaste.
Agarre ergonómico.



CÓDIGO	ANCHO VARILLA	LARGO VARILLA	LARGO TOTAL
DA-PL3-100	3mm	100mm	188mm
DA-PL4-100	4mm	100mm	188mm
DA-PL5.5-125	5,5mm	1,25mm	223mm



CÓDIGO	ANCHO VARILLA	LARGO VARILLA	LARGO TOTAL
DA-PH1-80	4,5mm	80mm	178mm
DA-PH2-100	6mm	100mm	208mm



CÓDIGO	ANCHO VARILLA	LARGO VARILLA	LARGO TOTAL
DA-SLPZ2-100	6mm	100mm	208mm



HB-30 Destornillador eléctrico torque

Ideal para ajustar y desajustar tornillos de diferentes medidas ahorrando tiempo de trabajo y asegurando el torque justo para cada caso.



ESPECIFICACIONES	
Batería recargable	3.6V / Celda 18650 de Li-Ion / 2000 mAh
Velocidad	360 RPM
Tipo de extensor	hexagonal de 6.35 mm (¼ pulgada) con liberación rápida
Rango de torque	1-5 N-m (eléctrico) / 10 N-m (manual)
Tiempo de carga	120 minutos (entrada 5V, 1A)
Tiempo de uso continuo	120 minutos
Puerto de carga	USB - tipo C
Tensión de carga	= 5V, 1A
Peso	285 gr
Temperatura ambiente de trabajo	-10 °C ~ 45 °C
Temperatura ambiente de cargar	4 °C ~ 40 °C
Contenido	Cable USB Punta doble PH+PL Puntas intercambiables x9 Extensor de puntas Mecha para madera Estuche de almacenamiento semi-rígido



HB-40 Destornillador criquet 7 en 1

Destornillador a criquet muy útil, ya que no es necesario levantar la mano del mango para atornillar o desatornillar. Compacto, portátil y con puntas para diferentes utilidades.



ESPECIFICACIONES	
Material	CRV 6150
Mango	PP+TPR
Tres posiciones	atornillar, desatornillar, posición fija
Puntas	Plano: 4mm x1, 5mm x1, 6mm x1 Phillips: PH1 x1, PH2 x1, PH3 x1
Compatible con otras puntas Hex 6,35mm	
Largo total	19cm





HB-42 Destornillador aislado torque

El destornillador de torque Brinna está diseñado para trabajos eléctricos de alta exigencia, combinando precisión certificada, seguridad y comodidad. Ideal para tareas donde el control del torque es clave, y también apto para usos de apriete no controlado sin superar su capacidad máxima.



ESPECIFICACIONES	
Mecanismo de liberación patentado que limita automáticamente el torque	
Collar de bloqueo	evita cambios accidentales en la configuración
Alta precisión	+- 6% en sentido horario, conforme a ISO 6789:2017
Rango de torque	de 1 a 5 Nm (ISO compliant)
Porta puntas de liberación rápida	
Empuñadura ergonómica y de alta calidad	
Escala principal visible para ajuste seguro del torque	
Temperatura de trabajo	-25°C a 70°C
Contenido	Planas: SL 3.0 x 60 / SL 4.0 x 60 / SL 5.5 x 80 / SL 6.5 x 100
	Philips: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 /
	Pozidriv: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100 /
	Mixto: Combo PZ/PL 6 x 100
	Estuche

HB-43 Set destornillador criquet 29 en 1

Destornillador a criquet con mango en T. Realizá trabajos con gran comodidad gracias a la función de criquet y a su mango en T que aporta comodidad y ergonomía al movimiento. Contiene múltiples puntas y llaves de tubos para todo tipo de trabajos de precisión y fuerza.





ESPECIFICACIONES	
Material	CRV 6150
Mango	PP+TPR
Tres posiciones	atornillar, desatornillar, posición fija.
Compatible con otras puntas Hex 6,35mm	
Contenido	1x Mango en T con criquet para puntas HB-43 1x Portapuntas magnético de 100mm 12x Puntas (Hex6.35x25mm): - Plano: 4mm, 5mm, 6mm - Phillips: PH1, PH2, PH3 - Torx: T15, T20, T25 - Hex: H4, H5, H6 1x Adaptador (25mm) 1x Adaptador puntas de precisión 9x Puntas de precisión (4x28mm) - Plano: 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm - Phillips: PH000, PH00, PH0 - Torx: T4, T5, T6 4x Llave tubo 1/4": 6mm, 7mm, 8mm, 10mm 1x Estuche rígido

HB-44 Destornillador criquet 7 en 1

Destornillador con mango a criquet y puntas dobles intercambiables. El HB-44 forma parte de la línea de destornilladores a criquet. Tiene un tamaño perfecto para un agarre seguro a la hora de hacer trabajos que requieran fuerza y ahorro de tiempo.



ESPECIFICACIONES	
Material	CRV 6150
Mango	PP+TPR
Tres posiciones	atornillar, desatornillar, posición fija.
Compatible con otras puntas Hex 6,35mm	
Contenido	1x destornillador de Criquet HB-44 6x puntas dobles (Hex6.35x85mm): - Phillips: 1x PH2-6, 1x PH1-5 - Torx: 1x T10-T15, 1x T20-T25 - Hex: 1x H3-H4 - Plano: 1x S1-S2

HB-60 Set destornilladores aislados 12 piezas

Set de destornilladores aislados hasta 1000V.
12 puntas magnéticas intercambiables en 1 mango.



ESPECIFICACIONES	
Material	Acero CRV 50, mango: PP+TPR
Contenido	Cuerpos Planos: 3x100mm , 4x100mm , 5.5x100mm Cuerpos Pozidrive: PZ 1X100mm , PZ 2X100mm Cuerpos Pozidriv + Plano: PZ/PL 1x100mm , PZ/PL 2x100mm Cuerpos Phillips: PH Ox80mm, PH 1x80mm, PH 2x100mm Cuerpos Torx: TX 10x100mm, TX 15x100mm Mango Tapa de precisión Estuche
Dimensiones	235mm x 130mm x 50mm
Peso	755gr



HB-63 Set destornilladores aislados 7 piezas

Set de 7 destornilladores aislados hasta 1000V. Puntas imantadas.



ESPECIFICACIONES	
Material	Acero CRV 50, mango: PP+TPR
Contenido	Planos: 3x100mm, 4x100mm Pozidrive: PZ 2X100mm Pozidriv + Plano: PZ/PL 2x100mm Phillips: PH 1x80mm, PH 2x100mm 1 Buscapolo Estuche
Dimensiones	285mm x 140mm x 50mm
Peso	580gr

HB-65 Set destornilladores aislados 6 piezas

Diseñado para trabajos eléctricos exigentes, con certificación VDE/GS, aislamiento 1000V y varillas ultrafinas SlimFix. Fabricados en acero S2, ofrecen máxima dureza, seguridad y acceso en espacios reducidos.

ESPECIFICACIONES	
Certificación	GS, VDE
Norma	IEC60900
Material	Acero S2
Mango	PP+TPE
Tecnología varilla ultrafina SlimFix para fácil acceso a lugares pequeños.	
Temperatura de trabajo	-25°C - 70°C
Contenido	1 Slim Plano: 0.8X4.0X100 mm 1 Plano: 0.5X3.0X100 mm 2 Slim Phillips: PH2X100mm, PH1X80mm 1 Phillips: PH0X60 mm 1 Buscapolo







HB-66 Set destornilladores 36 en 1

Set de destornilladores, minidestornilladores y puntas magnéticas.
Incluye 7 destornilladores, 10 destornilladores de precisión y 18 puntas magnéticas.



ESPECIFICACIONES	
Material	Cr-V 50
Destornilladores	Planos: 8x150mm, 6x100mm, 5x75mm, 6x38mm Phillips: 2x100mm, 1x75mm, 2x38mm
Destornilladores precisión	Planos: 2.5x40mm, 3.0x40mm Phillips: PHO0x40mm, PHOx40mm Torx: T5, T6, T7, T8, T9, T10 X40mm
Destornilladores puntas	Planos: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm Phillips: PHI, PH2, PH2, PH3, PH3 Torx: T15, T20, T25, T30 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3
Dimensiones	273mm x 228mm x 6mm
Peso	1262gr

HB-70 Destornillador magnético de precisión

Destornillador metálico de excelente calidad, magnético y de precisión. Incluye 24 puntas intercambiables. Ideal para arreglar celulares, computadoras y consolas de juego.



ESPECIFICACIONES	
Material	Acero tipo CRV
Puntas	Phillips (PH000 / PH00 / PH0 / PH1 / PH2) Hex (H1.5 / H2.0) Torx (T2 / T3 / T4 / TR5 / TR6 / TR8 / TR10 / TR15) Slotted (1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0) Spanner U2.6 Y 0.6 Pozi (P2 / P5) Triangle 2.3
Dimensiones	16.8 x 6.7 x 1.7cm
Peso	300gr
Contenido de la caja	1 x 24 en 1 precisión kit 24 puntas 1 x caja almacenamiento aleación de aluminio

HB-75 Kit destornillador precisión 117 en 1

Set de destornillador de precisión. Incluye 100 puntas y muchos accesorios que facilitan el arreglo y mantenimiento de piezas delicadas de electrónica, tales como celulares, consolas de juego, etc.

ESPECIFICACIONES	
Material	PP, acero al cromo vanadio
Contenido	1 mango 1 barra de extensión dura 1 eje de extensión suave 1 pinza 1 soporte para papelera 1 pasador 1 magnetizador/desmagnetizador 1 ventosa 4 púas Tri i-angle 4 espátulas 98 puntas de destornillador Caja contenedora
Dimensiones	160mm x 90mm x 55mm
Peso	460gr







HB-76 Kit destornillador precisión 152 en 1

Set de destornilladores de precisión que combina resistencia, ergonomía y versatilidad. Fabricado con acero Cr-V y ofreciendo 152 piezas en 1 solo producto, es la solución ideal para reparaciones de electrónica, informática, pequeños equipos, juguetes, consolas, etc.
Las puntas están fabricadas en acero CRV6150, con una dureza de HRC 52-56, lo que asegura una alta resistencia al desgaste, larga vida útil y máxima precisión en cada ajuste.



ESPECIFICACIONES	
Material	TPR + PP, acero CRV6150
Contenido	140 puntas de destornillador de precisión Cr-V en múltiples modelos como Torx, Phillips, Pentalobe, Triwing, entre otros . 1 eje flexible para trabajos en ángulos difíciles. 1 destornillador 1 pinza 1 herramienta magnetizadora / desmagnetizadora 1 alfombrilla magnética para tornillos pequeños. 1 adaptador de 1/4" a 4mm para destornillador eléctrico. 2 barra de palanca de apertura 1 ventosa para apertura de equipos. 4 púas / selectores triangulares para apertura
Dimensiones	220mm x 60mm x 130mm
Peso	752gr

HB-80 Destornillador eléctrico de precisión

Destornillador magnético eléctrico de precisión fabricado en S2, la más alta calidad en material de destornilladores.
Tiene batería incorporada, marcha hacia adelante e inverso. Linterna incorporada. Incluye 64 puntas intercambiables y otros accesorios de precisión muy útiles.



ESPECIFICACIONES	
Material	S2
Engranaje	5 posiciones
Velocidad de carga	200r/min
Toque eléctrico máximo	0.25-0.35N-m
Puerto de carga	Tipo C
Tiempo de carga	60 minutos
Tiempo de duración	120 minutos
Dimensiones	16mm x 17,5mm x 134mm
Peso	59,5gr
Contenido de la caja	1 Destornillador eléctrico 1 Magnetizador / Desmagnetizador 1 Espátula metálica 1 Pinza 64 puntas

Juegos de puntas de alto impacto

Fabricadas en acero S2 de alta resistencia, estas puntas ofrecen durabilidad, fuerza y precisión en cada atornillado. Su diseño magnético asegura un ajuste firme en el tornillo, evitando deslizamientos y facilitando el trabajo en espacios reducidos.
Encastre Hex 6.35mm



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	LARGO	CANTIDAD
PPH1-25	PH1	25mm	6
PPH1-50	PH1	50mm	6
PPH2-25	PH2	25mm	6
PPH2-50	PH2	50mm	6
PPH2-100	PH2	100mm	6
PPH2-150	PH2	150mm	2
PPHPL-25	PH-PL	25mm	6
PPHPL-50	PH-PL	50mm	6
PPHPL-100	PH-PL	100mm	6
PPHPL-150	PH-PL	150mm	2
PPH2T-25	PH2 con tope	25mm	6





Apto para durlock



SPI-28 Set puntas de impacto 34 piezas



CONTENIDO	
16 piezas - 25mm	Phillip : PH1, PH2 (X2), y PH3 Pozi : PZ1 , PZ2 (X2) , PZ3 Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40 Hex: H4, H5
10 piezas - 50mm	Phillips: PH1, PH2 (X2), y PH3 Pozi : PZ1 , PZ2 (X2) , PZ3 Torx: T20, T25
3 piezas - 75mm	Phillips: PH2 Pozi : PZ2 Torx: T20
1 Portapuntas magnético	
1 Adaptador de cambio rápido 50mm	
3 Bocallaves 48mm: 10mm, 8mm, 6mm	








SEB-150 Set 150 terminales termocontraíbles

Empalmes termocontraíbles con estaño, a prueba de agua. Permite unir cables de forma segura y fácil. Con el uso de una pistola de calor, no sólo se asegura la unión sino que además se agrega firmeza a través de la soldadura.
Súper flexible. Ideal para lugares con muchos cables juntos o de difícil acceso.



CONTENIDO
Empalme 0,25-0,34mm: 40u.
Empalme 0,5-1,5mm: 50u.
Empalme 1,5-2,5mm: 50u.
Empalme 4-6mm: 10u.



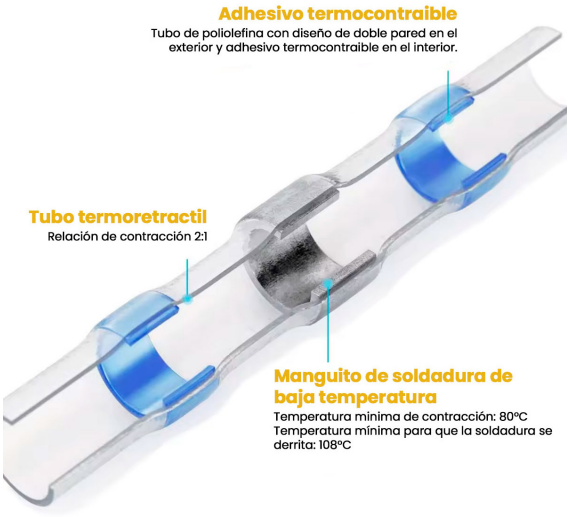

ST-560 Set 560 tubos termocontraíbles

Este práctico set de 560 tubos termorretráctiles es perfecto para quienes necesitan una solución confiable y duradera para proteger cables y conexiones eléctricas. Con una amplia variedad de tamaños y colores, estos tubos ofrecen una protección superior para una gran cantidad de aplicaciones, incluyendo el tratamiento de cables, protección de juntas de soldadura y más.



CONTENIDO
90u x 1.0mm x 40mm Negro
70u x 1.5mm x 40mm Rojo
70u x 2.0mm x 40mm Amarillo
50u x 2.5mm x 40mm Verde
50u x 3.5mm x 40mm Azul
50u x 4.0mm x 40mm Negro
50u x 4.0mm x 40mm Rojo
30u x 5.0mm x 40mm Azul
30u x 6.0mm x 40mm Azul
25u x 7.0mm x 40mm Rojo
25u x 10mm x 40mm Negro
20u x 13mm x 40mm Negro

SPB-300 Set 300 terminales de cobre

El kit de terminales preaislados incluye diferentes tipos y secciones de terminales para aplicaciones en el campo de la electricidad, electrónica, industria automotriz, etc.



El set incluye:
- 25u de terminal ojal 6mm (0,5-1,5mm)
- 25u de terminal ojal 7mm (0,5-1,5mm)
- 25u de terminal ojal 8mm (0,5-1,5mm)
- 40u de terminal horquilla 6mm (0,5-1,5mm)
- 10u de terminal unión manguito (0,5-1,5mm)
- 20u de terminal pala macho 7mm (0,5-1,5mm)
- 20u de terminal pala hembra 7mm (0,5-1,5mm)
- 20u de terminal horquilla 7mm (1,5-2,5mm)
- 20u de terminal pala macho 6mm (1,5-2,5mm)
- 20u de terminal pala hembra 6mm (1,5-2,5mm)
- 10u de terminal unión manguito (1,5-2,5mm)
- 35u de terminal ojal 7mm (1,5-2,5mm)
- 10u de terminal ojal 9mm (1,5-2,5mm)
- 5u de terminal ojal 10mm (4-6mm)
- 5u de terminal ojal 11mm (4-6mm)
- 10u de terminal unión manguito (4-6mm)

SPB-1200 Set 1200 terminales de cobre

El kit de terminales preaislados incluye diferentes tipos y secciones de terminales para aplicaciones en el campo de la electricidad, electrónica, industria automotriz, etc.



El set incluye:
- 200u de terminal tiff 0,5mm
- 200u de terminal tiff 0,75mm
- 200u de terminal tiff 1mm
- 250u de terminal tiff 1,5mm
- 250u de terminal tiff 2,5mm
- 50u de terminal tiff 4mm
- 25u de terminal tiff 6mm
- 25u de terminal tiff 10mm

STO-500 Set 500 terminales de cobre

El kit de terminales preaislados incluye diferentes tamaños de terminales ojal, pala y horquilla para aplicaciones del campo de la electricidad, electrónica, industria automotriz, etc.



El set incluye:
- 100u de terminal ojal 0,5 - 1,5mm
- 250u de terminal ojal 1,5 - 2,5mm
- 100u de terminal ojal 4 - 6mm
- 25u de terminal horquilla 0,5 - 1,5mm
- 25u de terminal horquilla 1,5 - 2,5mm
- 25u de terminal pala hembra 0,5 - 1,5mm
- 25u de terminal pala hembra 1,5 - 2,5mm
- 25u de terminal pala macho 0,5 - 1,5mm
- 25u de terminal pala macho 1,5 - 2,5mm

Punteras tubulares aisladas TIFF de cobre

CÓDIGO	SECCIÓN	Ø OJAL	COLOR	CANTIDAD
PB0508	0,5mm	8mm	rojo	100u
PB7508	0,75mm	8mm	azul	100u
PB1008	1mm	8mm	rojo	100u
PB1508	1,5mm	8mm	negro	100u
PB2508	2,5mm	8mm	gris	100u
PB2510	2,5mm	10mm	gris	100u
PB4009	4mm	9mm	naranja	100u
PB4012	4mm	12mm	rojo	100u
PB6010	6mm	10mm	verde	100u
PB10-12	10mm	12mm	rojo	100u
PB10-18	10mm	18mm	rojo	100u
PB16-12	16mm	12mm	azul	100u
PB16-18	16mm	18mm	azul	100u
PB25-16	25mm	16mm	amarillo	100u
PB25-18	25mm	18mm	negro	100u
PB35-16	35mm	16mm	rojo	100u





Punteras dobles tubulares aisladas TIFF de cobre


CÓDIGO	SECCIÓN	Ø OJAL	COLOR	CANTIDAD
PDB0508	0,5mm	8mm	rojo	100u
PDB7508	0,75mm	8mm	azul	100u
PDB1008	1mm	8mm	rojo	100u
PDB1510	1,5mm	10mm	negro	100u
PDB2510	2,5mm	10mm	gris	100u
PDB4012	4mm	12mm	naranja	100u
PDB6014	6mm	14mm	verde	100u



Terminales ojal preaislados de cobre

CÓDIGO	SECCIÓN	Ø OJAL	COLOR	CANTIDAD
TO-1.25-4	0,5mm a 1,5mm	4,3mm	rojo	100u
TO-1.25-5	0,5mm a 1,5mm	5,3mm	rojo	100u
TO-2-5	1,5mm a 2,5mm	5,3mm	azul	100u
TO-2-6	1,5mm a 2,5mm	6,4mm	azul	100u
TO-3.5-6	2,5mm a 4mm	6,4mm	negro	100u
TO-5.5-6	4mm a 6mm	6,4mm	amarillo	100u












Precintos plásticos premium

Precintos de nylon de poliamida 66.94 reforzados premium. Resistentes al calor, rayos UV, control de erosión, aislante y no envejece. Libre de halógenos, fósforos y calcio. Amigables con el medio ambiente. Certificados por CE, ROHS, SGS, UL.
Temperatura de trabajo -30°C a +80°C.

CÓDIGO	TAMAÑO	RESIST. MÁX.	Ø DE CIERRE	CANTIDAD
PN2.5-150	2,5x150mm	8kg	2-35mm	100u
PN2.5-200	2,5x200mm	8kg	2-50mm	100u
PN3.6-150	3,6x150mm	18kg	3-35mm	100u
PN3.6-200	3,6x200mm	18kg	3-50mm	100u
PN4.8-300	4,8x300mm	22kg	3-82mm	100u
PN4.8-350	4,8x350mm	22kg	3-90mm	100u
PN4.8-400	4,8x400mm	22kg	3-105mm	100u
PN4.8-450	4,8x450mm	22kg	3-130mm	100u
PN4.8-500	4,8x500mm	22kg	3-150mm	100u
PN7.6-350	7,6x350mm	55kg	4-90mm	100u
PN7.6-400	7,6x400mm	55kg	4-105mm	100u
PN7.6-450	7,6x450mm	55kg	4-118mm	100u
PN7.6-500	7,6x500mm	55kg	4-150mm	100u



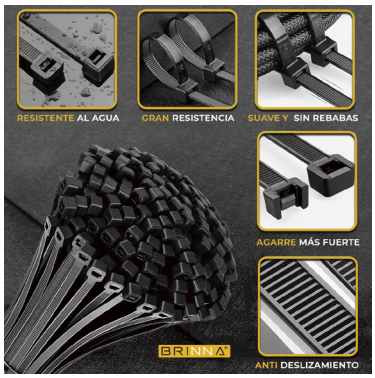



Bases para precintos

ESPECIFICACIÓN	BP2020N	BP3030N
Tamaño	18x18mm	28x28mm
Ancho máx. de precinto	7,84mm	8,8mm
Color	Negro	
Cantidad	100u	
Certificado	CE, ROHS	










Prensacables PG

Alta capacidad de resistencia. Impermeables y a prueba de polvo. Contienen caucho de nitrilo butadineo (NBR) en su interior. Ideales para sellar y proteger la entrada de cables contra la entrada de polvo, humedad, líquidos y otros contaminantes ambientales.
Previene la rotura de los cables y garantiza una conexión eléctrica fiable. También proporcionan una sujeción segura y resistente para los cables, facilitando la adaptación a diferentes aplicaciones y necesidades de cableado.



CÓDIGO	RANGO DE AJUSTE (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PG-7	3-6,5	9	12,5
PG-9	4-8	10	15,2
PG-11	5-10	9	18,6
PG-13,5	6-11	10	20,4
PG-16	10-13	10	22,5
PG-19	11-15	10	24
PG-21	13-18	12	28,3
PG-25	16-21	12	30
PG-29	18-25	12	37
PG-36	22-32	15	47
PG-42	32-38	18	54
PG-48	37-44	18	59,3
PG-63	42-50	29	71

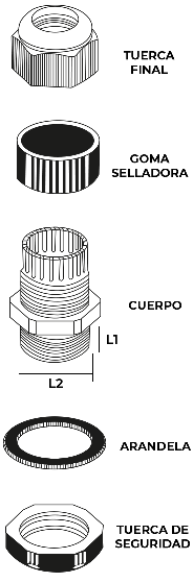







Grampas organizadoras de cables

Las grampas adhesivas son la solución ideal para la organización de cables en cualquier espacio. Ahorrás tiempo en la instalación y mantenés los cables firmes y prolijos.
Son perfectas para uso en hogar, oficina o industria, ya que permiten fijar cables de alimentación, USB y cargadores con total seguridad. Su adhesivo se adhiere sobre superficies lisas, limpias y firmes (no aptas para porosas o rugosas), garantizando una sujeción confiable y duradera.



ESPECIFICACIÓN	GC-10	GC-30
Tamaño (en cm)	1 x 1.6 x 1.6	1 x 1.8 x 4.7
Color	Negro	
Cantidad	100u	
Certificado	ROHS, CE	











Lámpara LED A60 E27

ESPECIFICACIONES	
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia	50 HZ
Materiales	PVC + Aluminio
Vida útil	25000 Hs
Rosca	E27
Ángulo	200°
CRI	> 80
Eficiencia A+	
Reducción en un 90% de consumo vs lámparas incandescentes	
No emite radiación UV	
No contiene mercurio	





CÓDIGO	POTENCIA	Lm	TEMPERATURA	MEDIDA (mm)
LA60-9WF	9W	750	Fría 6500K	100 x 60
LA60-9WC	9W	750	Cálida 3000K	100 x 60
LA60-12WF	12W	1200	Fría 6500K	105 x 60
LA60-12WC	12W	1200	Cálida 3000K	105 x 60
LA65-15WF	15W	1300	Fría 6500K	110 x 60
LA65-15WC	15W	1300	Cálida 3000K	110 x 60

Lámpara LED Dicroica GU10

ESPECIFICACIONES	
Tensión nominal	230V
Frecuencia	50 HZ
Materiales	PVC + Aluminio
Vida útil	25000 Hs
Rosca	GU10
Ángulo	110°
CRI	> 80
Eficiencia A+	
Reducción en un 90% de consumo vs lámparas incandescentes	
No emite radiación UV	
No contiene mercurio	





CÓDIGO	POTENCIA	Lm	TEMPERATURA	MEDIDA (mm)
LD110-7WF	7W	570	Fría 6500K	56 x 48
LD110-7WC	7W	570	Cálida 3000K	56 x 48
LD110-7WN	7W	570	Neutra 4000K	56 x 48

Lámpara LED sensor día noche fotocélula

ESPECIFICACIONES	
Potencia nominal	12W
Flujo lumínico	1200Lm
Temperatura del color	3000K LA60LS-12WC / 6500k LA60LS-12WF
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia	50 HZ
Materiales	PVC + Aluminio
Dimensiones	60 x 115mm
Vida útil	25000 Hs
Rosca	E27
Eficiencia A+	





Lámpara Autónoma LED 12W



Combina iluminación LED de alta eficiencia con una batería recargable integrada que permite continuar iluminando durante cortes de energía. Su diseño con rosca E27 estándar facilita la instalación en artefactos existentes, convirtiéndola en una solución práctica para hogares, oficinas, comercios y espacios donde se requiera iluminación de respaldo.

*Producto equipado con batería recargable integrada. Para asegurar su correcta carga, debe permanecer conectado a la red eléctrica con el interruptor de iluminación encendido. No intente abrir ni reemplazar la batería.

BATERÍA RECARGABLE | **DURACIÓN 3 – HS** | **Funciona durante corte de luz**

ESPECIFICACIÓN	LA70E-12WF
Tensión nominal	220/240Vca
Potencia	12w
Frecuencia	50Hz
Flujo lumínico	1200Lm
Rosca	E27
Temperatura	6500K luz fría
Ángulo	200°
Batería	Litio recargable integrada
Duración en modo emergencia	3 a 5 horas
Ahorro energético	90%
Material	PVC + Aluminio
Dimensiones	60 x 125 mm



Lámpara LED Smart RGB

Con estas lámparas podés elegir entre tonos cálidos, neutros o fríos, acceder a millones de colores RGB, programar horarios y temporizadores, activar modo día/noche automático, sincronizar luz con música, cambiar la velocidad en la que se cambia de un color a otro para mayor comodidad, adaptar el ambiente según la ocasión.



ESPECIFICACIÓN	LA60RGB-12W	LDRGB-7W
Tensión nominal	220/230Vca	
Potencia	12w	7w
Frecuencia	50Hz	
Flujo lumínico	1080Lm	640Lm
Rosca	E27 universal	GU10
Ángulo	200°	110°
Dimensiones	60 x 112 mm	50 x 56 mm
Vida útil	25.000hs	
Ahorro energético	90%	85%
Compatible con	Tuya, Smart Life.	

Lámpara LED AR111 GU10

ESPECIFICACIONES	
Tensión nominal	230V
Frecuencia	50 HZ
Materiales	PVC + Aluminio
Vida útil	25000 Hs
Rosca	GU10
Ángulo	45°
CRI	> 80
Eficiencia A+	
Reducción en un 90% de consumo vs lámparas incandescentes	
No emite radiación UV	
No contiene mercurio	





CÓDIGO	POTENCIA	Lm	TEMPERATURA	MEDIDA (mm)
LAR111-12WF	12W	1200	Fría 6500K	111 x 56
LAR111-12WC	12W	1200	Cálida 3000K	111 x 56
LAR111-12WN	12W	1200	Neutra 4000K	111 x 56

Zócalo portalámparas GU10 cerámico

ESPECIFICACIONES	
Tensión nominal	220-240 V
Material	Cerámico
Largo de cable	15 cm
Resistentes al calor	




PLCE48W-CCT Panel led 60x60 48w 3 en 1

Panel LED cuadrado de 60×60 cm con potencia de 48W y tecnología CCT. Incluye driver de alimentación y un switch selector de temperatura, para cambiar fácilmente el color de luz según la necesidad de cada espacio (3000/4000/6500K).
Ideal para oficinas, comercios, consultorios y ambientes modernos, brindando una iluminación uniforme, eficiente y de bajo consumo.



ESPECIFICACIONES	
Tensión nominal	85-240V
Frecuencia	50/60 HZ
Potencia	48w
Flujo lumínico	3840 lúmenes
Temperatura	3000/4000/6500K
Dimensiones	595 x 595 mm
Calado	570 x 570 mm



INTERRUPTOR INTEGRADO
SELECCIONÁ TU TEMPERATURA
FAVORITA ANTES DE SU INSTALACIÓN

Paneles LED cuadrados aplicar

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	MEDIDAS (mm)
PLCA06W-C	6w	480	3000K	116 x 116 x 25
PLCA06W-F	6w	480	6500k	116 x 116 x 25
PLCA12W-C	12w	960	3000K	168 x 168 x 25
PLCA12W-F	12w	960	6500k	168 x 168 x 25
PLCA18W-C	18w	1440	3000K	219 x 219 x 25
PLCA18W-F	18w	1440	6500k	219 x 219 x 25
PLCA24W-C	24w	1920	3000K	294 x 294 x 25
PLCA24W-F	24w	1920	6500k	294 x 294 x 25



Material Acero alum. y PVC

Frecuencia 50/60Hz

Vida útil 25.000hs

Ángulo 120°

Ahorro 85%

CRI>80

Paneles LED redondos aplicar

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	MEDIDAS (mm)
PLRA06W-C	6w	480	3000K	117 x 25
PLRA06W-F	6w	480	6500k	117 x 25
PLRA12W-C	12w	960	3000K	169 x 25
PLRA12W-F	12w	960	6500k	169 x 25
PLRA18W-C	18w	1440	3000K	219 x 25
PLRA18W-F	18w	1440	6500k	219 x 25
PLRA24W-C	24w	1920	3000K	294 x 25
PLRA24W-F	24w	1920	6500k	294 x 25



Paneles LED cuadrados embutir

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	MEDIDAS (mm)
PLCE06W-C	6w	480	3000K	117 x 117 x 20,5
PLCE06W-F	6w	480	6500k	117 x 117 x 20,5
PLCE12W-C	12w	960	3000K	167 x 167 x 20,5
PLCE12W-F	12w	960	6500k	167 x 167 x 20,5
PLCE18W-C	18w	1440	3000K	218 x 218 x 20,5
PLCE18W-F	18w	1440	6500k	218 x 218 x 20,5
PLCE24W-C	24w	1920	3000K	290 x 290 x 20,5
PLCE24W-F	24w	1920	6500k	290 x 290 x 20,5



Paneles LED redondos embutir

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	MEDIDAS (mm)
PLRE06W-C	6w	480	3000K	119 x 20,5
PLRE06W-F	6w	480	6500k	119 x 20,5
PLRE12W-C	12w	960	3000K	168 x 20,5
PLRE12W-F	12w	960	6500k	168 x 20,5
PLRE18W-C	18w	1440	3000K	223 x 20,5
PLRE18W-F	18w	1440	6500k	223 x 20,5
PLRE24W-C	24w	1920	3000K	297 x 20,5
PLRE24W-F	24w	1920	6500k	297 x 20,5



BRINNA®

www. brinna.com.ar
info@brinna.com.ar
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

