

MICRÓMETRO AJUSTABLE
DESTORNILLADOR AISLADO DE TORQUE | HB-42

Características:

- Limita el torque aplicado mediante un mecanismo de liberación patentado.
- Puede utilizarse para apriete no controlado siempre que el torque no exceda la capacidad máxima.
- El collar de bloqueo evita cambios accidentales en la configuración del torque.
- Precisión en el sentido de las agujas del reloj de +/- 6%, cumple con el estándar ISO entre 1 N-m y 5 N-m, conforme con ISO: 6789-2017.

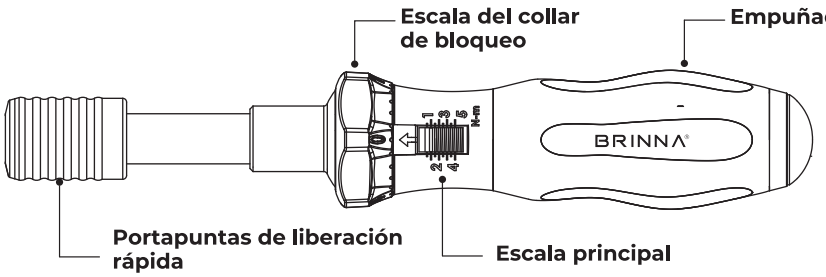


METRIC

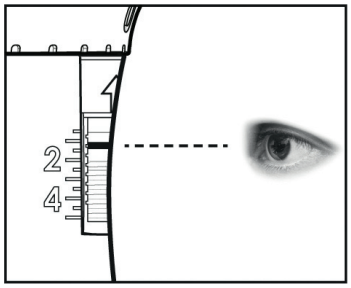


*Vista de la escala principal con el ángulo

1000 V
IEC 60900


Ejemplos de configuración de torque:




1- Tire del collar de bloqueo para configurar el torque, gire a la izquierda para aumentar el torque y a la derecha para reducirlo.



2- La configuración del torque se basa en la escala principal más la escala del collar de bloqueo. Ajuste la escala del collar de bloqueo en incrementos de 0.02 N·m.



3- Después de ajustar la configuración de torque, presione el collar de bloqueo hacia abajo en la posición de "Bloqueo".



Ejemplo: 2.3 N-m

Declaración de conformidad:

1- Este producto está conforme con ISO 6789:2017 y cumple con sus especificaciones de calibración.
2- Rango de torque: 1-5 N·m
3- Dispositivo de medición de torque: TQ-100H QIC-301 / QIC-302
4- Dirección de operación: sentido horario
5- Temperatura de trabajo: -25 °C a +70°C
6- Desviación relativa máxima permitida: +/- 6%
- Error máximo de medición: 1,5%
- El error de medición de la herramienta de torsión es del 1,5%, inferior a 1/4 de la desviación relativa máxima permitida.

N° de serie:_____ Persona responsable:_____ Fecha de la medición:_____

Test	1 N-m			3 N-m			5 N-m		
Aceptación	0.94 - 1.06 N-m			2.82 - 3.18 N-m			4.7 - 5.3 N-m		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
Promedio									
Error máx.									

*Para extender la vida útil del producto, la configuración de torque debe ajustarse al valor mínimo si el producto no va a ser utilizado durante un período prolongado.

Dimensiones Intercambiables Hoja

Hojas de repuesto	Longitud
SL 3.0x60	60
SL 4.0x80	80
SL 5.5x80	80
SL6.5x100	100
PH 1x80	80
PH 2x100	100
PZ 1x80	80
PZ 2x100	100
Combo PZ/ST 6x100	100

BRINNA®
www.brinna.com.ar
info@brinna.com.ar